

HydroLignum

PEDROSS®
DIE LEISTE • THE SKIRTING • IL BATTISCOPA



HYDROLIGNUM

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik



Anwendung und Funktion:

Hochwertiges Profil für den technischen und optischen Sockelabschluss zwischen Bodenbelag und Wand.

Komponente	Material	Gewichtsanteil in %
Trägermaterial	HDF nach DIN EN 622-5	96-99%
Dekormaterial	Imprägnat Dekorfolie Imprägnat Grundierfolie (Farbauftrag ja, Farbhafung prüfen) Echtholz furnier	0,5-2,5% 0,5-2,5% 0,5-2,5%
Verklebung	PUR Schmelzkleber	0,5-2,5%
Oberfläche	UV-Lack transparent / eingefärbt	0,11-0,5%



Toleranzen:

PEDROSS N13001



Feuchtigkeitsgehalt bei Auslieferung:

< 7 %



Formaldehydmission:

DIN EN 717-1 ≤ 0,05ppm
ASTM D-6007 CARB ≤ 0,13ppm



Widerstand gegen Pilz- und Insektenbefall:

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Produktsicherheit



Montage und Vorbereitung mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Schutzbrille und Staubmaske.



- Verschluckbare Kleinteile
- Erstickungsgefahr durch gebrauchte Verpackung

Lagerungsbedingungen



Profile stehend oder auf ebener Unterlage lagern



Vor Einwirkung chemischer Stoffe schützen



Paket sichtbar lagern, um Stolperfälle zu vermeiden



Ideale Lagertemperatur 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Lagerung bei Luftfeuchtigkeit von 55 - 70 %

Folgeschäden bei nicht fachgerechter Lagerung

- Farbänderungen an der Oberfläche
- Beschädigung (Splitterbildung)
- Krümmung, Verdrehung
- Maßdifferenzen durch Schwund und Quellung

HYDROLIGNUM

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Untergrund und Mauerwerk



trocken



staubfrei



eben




tragfähig




- Auf Festigkeit und Hohlstellen kontrollieren
- Unebenheiten ausgleichen

Verarbeitung


• Wahl der Befestigungsart je nach Wandaufbau (Trockenbau, Gips, Beton, Holz, usw.):

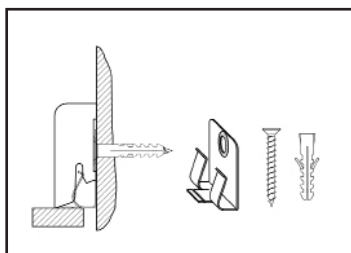

Clipstar



Schraube und Dübel



Nageln und/oder Kleben

Arbeitsschritte:

1. Ausmessen der Wand
2. Zuschnitt der Sockelleiste auf Länge. Dabei auf wenig Nahtstellen achten und berücksichtigen ob die Sockelleiste mit Eck- und Stoßverbinder oder mit Gehrungsverbindung verlegt wird.
3. Je nach Beschaffenheit der Mauer ist zwischen den Clipsen, Schrauben und/oder Nägeln ein Abstand von 25 bis 50 cm zu lassen.



Leisten nur mit Klebebändern abkleben die eine Klebkraft (laut DIN EN 1939) von 2N/cm nicht überschreiten.



Beim Montieren ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten und entsprechende Schutzausrüstung zu tragen.

Pflege und Entsorgung



Weiche Tücher und sanfte Reinigungsmittel zur regelmäßigen feuchten oder trockenen Reinigung verwenden.



Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden



Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen



Sockelleisten mit dem Staubsauger absaugen



Wasseransammlungen vermeiden

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt, vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen

HYDROLIGNUM

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Characteristics



Use and function:

High-quality profile for technical and visual skirting between floor covering and wall.

Components	Material	Weight proportion in %
Supporting material	HDF according to DIN EN 622-5	96-99%
Wrapping material	Impregnate decor foil	0,5-2,5%
	Impregnate priming film (paintable, check adherence upfront)	0,5-2,5%
	Real wood veneer	0,5-2,5%
Bonding	PUR Melt adhesive	0,5-2,5%
Surface	UV-varnish transparent / colored	0,11-0,5%



Tolerances:

PEDROSS N13001



Moisture content at delivery:

< 7 %



Formaldehyd emission:

DIN EN 717-1 ≤ 0,05ppm

ASTM D-6007 CARB ≤ 0,13ppm



Resistance to fungal and insect attack:

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Product safety



Assembly and preparation with appropriate personal protective equipment, such as gloves, safety goggles and dust mask.



- Small parts that can be swallowed
- Choking hazard due to used packaging

Storage conditions



Store the profiles upright or on a flat surface



Protect from exposure to chemical substances



Store the parcel in a visible place to avoid tripping hazards



Ideal storage temperature 18°C
min. 10°C - max. 40°C³



Protection from sunlight



Storage at humidity of 55 - 70%

Consequential damage due to improper storage

- Colour changes on the surface
- Damage to the lacquer coating

- Curvature, twisting
- Dimensional differences due to shrinkage and swelling

HYDROLIGNUM

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Background and walls



dry



free from dust



straight




resistant




- Proof the stability and possible cavities of the wall
- Adjust and compensate irregularities

Utilization


- choice of the preferred installation way depending on the features of the wall (dry, plasterboards, concrete, wood and/or others):

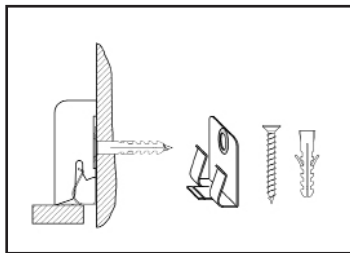

Clipstar

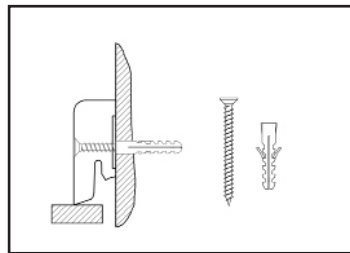

Screws and dowels

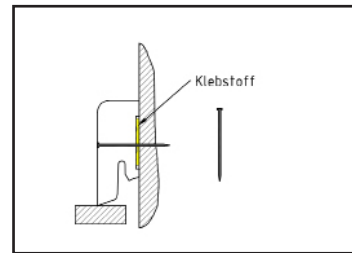

Spikes and/or glue

- Following steps:**
1. Measuring the wall length
 2. Cut the skirting boards at length, avoid joints as much as possible and consider in advance if the installation will take place by using plastic corner pieces or by mitering a 45-degree corner at the edges
 3. Depending on the features of the wall, a distance of 25 to 50 cm between clips, screws or spikes is recommended



Only adhesive tapes with strength (DIN EN 1939 regulation) of max. 2N/cm shall be used.



Respect safety regulations and use the correct equipment during the installation.

Care and disposal



Use soft towels or clothes and non-aggressive detergents for regular cleaning



Avoid any rubbing or detergents that require rubbing



Dispose an environmentally friendly way after dismantling or at the end of the utilization



Remove the dust by using a vacuum cleaner



Avoid the accumulation of water or liquid products

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

Scheda Prodotto

HYDROLIGNUM

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



Applicazione e funzione:

Profilo di alta qualità per il battiscopa tecnico e visivo tra il pavimento e la parete.

Componente	Materiale	Proporzione peso %
Supporto	HDF secondo DIN EN 622-5	96-99%
Materiale di rivestimento	Carta decorativa impregnata	0,5-2,5%
	Carta melaminica bianca impregnata (pitturabile, previa verifica aderenza del colore)	0,5-2,5%
	Impiallacci in vero legno	0,5-2,5%
Incollaggio	Collante termofusibile PUR	0,5-2,5%
Superficie	Verniciatura UV-trasparente / colore	0,11-0,5%



Tolleranze:

PEDROSS N13001



Umidità al momento della spedizione:

< 7 %



Emissione di formaldeide:

DIN EN 717-1 ≤ 0,05ppm

ASTM D-6007 CARB ≤ 0,13ppm



Resistenza agli attacchi fungini e insetti:

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Prodotto e sicurezza



Assemblaggio e preparazione con dispositivi di protezione individuale adeguati, come guanti, occhiali di sicurezza e maschera antipolvere.



- Piccole parti che possono essere ingerite
- Pericolo di soffocamento a causa dell'imballaggio usato

Condizioni di stoccaggio



Conservare i profili in posizione verticale o su una superficie piana



Proteggere dagli effetti delle sostanze chimiche



Conservare il pacco in un luogo visibile per evitare rischi di inciampo



Temperatura di conservazione ideale 18°C
min. 10°C - max. 40°C³



Protezione dalla radiazione solare



Conservazione a un'umidità del 55 - 70%

Danni conseguenti all'immagazzinamento improprio

- Cambiamenti di colore sulla superficie
- Danneggiamento del trattamento di laccatura

- Curvatura, torsione
- Differenze dimensionali dovute al ritiro e al gonfiore

Montaggio ed istruzioni per il mantenimento

HYDROLIGNUM

PEDROSS[®]

DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPIA

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Sottofondo ed opere murarie



secco ed asciutto



libero da polvere



dritto




resistente




- Verificare la stabilità ed eventuali punti vuoti
- Compensare eventuali irregolarità

Utilizzo


- Scelta della metodologia di installazione a seconda delle caratteristiche del muro (secco, gesso, cemento, legno, ecc.):

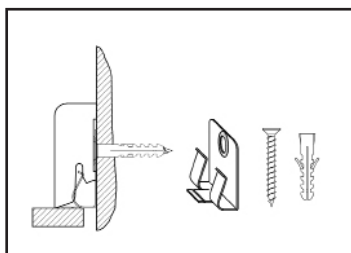

Clipstar

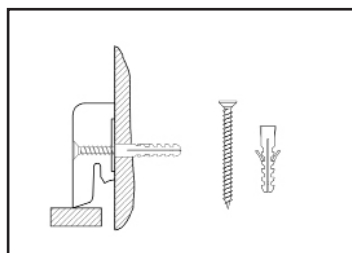

Viti e tasselli

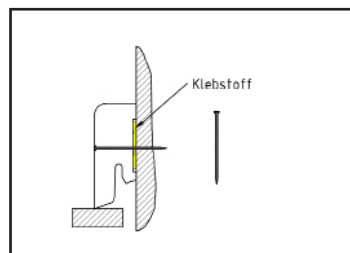

Chiodi e/o colla

- Passi successivi:**
1. Misurazione del muro
 2. Taglio del battiscopa nel senso della lunghezza, evitando il più possibile congiunzioni e tenendo in considerazione se il montaggio avverrà con accessori angolari oppure tagliando a 45 gradi in prossimità degli angoli e spigoli.
 3. A seconda delle caratteristiche dell'opera muraria, si consiglia una distanza variabile tra i 25 ed i 50 cm tra le clips, le viti o i chiodi.



Utilizzare solo nastri adesivi con forza (secondo norme DIN EN 1939) di massimo 2N/cm e non superiore



Durante il montaggio rispettare le norme di sicurezza personale ed utilizzare equipaggiamento adatto.

Cura e smaltimento



Utilizzare panni morbidi e detergenti non aggressivi per la regolare pulizia



Rimuovere la polvere dai battiscopa con l'aspiratore



Smaltire in maniera ecologica dopo lo smontaggio o alla fine dell'utilizzo



Rimuovere la polvere dai battiscopa con l'aspiratore



Evitare accumuli di acqua o liquidi

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)
Zona Industriale 1C

T +39 0473 722 200
F +39 0473 722 300

info@pedross.com
www.pedross.com

PD25003.00

© Tutti i diritti riservati / 00 __ , 07.04.2025

HYDROLIGNUM

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques



Application et fonction:

Profil de haute qualité pour les plinthes techniques et visuelles entre le revêtement de sol et le mur.

Composant	Matériau	Proportion poids %
Matériau de support	HDF selon la norme DIN EN 622-5	96-99%
Matériau de revêtement	Feuille décorative imprégnée	0,5-2,5%
	Feuille melaminée blanche imprégnée (prête-à-peindre, vérifier avant l'adhésion de la peinture)	0,5-2,5%
	Placage bois véritable	0,5-2,5%
Collage	PUR colle thermofusible	0,5-2,5%
Surface	Verni UV-transparente / couleur	0,11-0,5%



Tolérances:

PEDROSS N13001



Taux d'humidité à la livraison:

< 7 %



Émission de formaldéhyde:

DIN EN 717-1 ≤ 0,05ppm

ASTM D-6007 CARB ≤ 0,13ppm



Résistance aux attaques des moisissures et des insectes:

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Sécurité des produits



Montage et préparation avec un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants, des lunettes de protection et un masque anti-poussière.



- Petites pièces susceptibles d'être avalées
- Risque d'étouffement dû à un emballage usagé

Conditions de stockage



Stocker les profils debout ou sur une surface plane



Protéger contre les effets des substances chimiques



Stocker le paquet de manière visible afin d'éviter de trébucher dessus



Température de stockage idéale 18°C
min. 10°C - max. 40°C³



Protection contre le rayonnement solaire



Stockage à un taux d'humidité de 55 à 70 %

Dommages consécutifs à un mauvais stockage

- Changements de couleur de la surface
- Pliage, torsion
- Détérioration du revêtement
- Différences dimensionnelles dues au rétrécissement et au gonflement

Installation et instructions pour la maintenance

HYDROLIGNUM

PEDROSS[®]

DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPIA

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Base et murage



sec



libre de poussière



droit




résistant




- Vérifier la stabilité et les éventuels points caves
- Aplanir les irrégularités de la paroi

Utilisation


- Choix de la méthodologie d'installation selon les caractéristiques de la paroi (sèche, plâtre, ciment, bois, etc.):

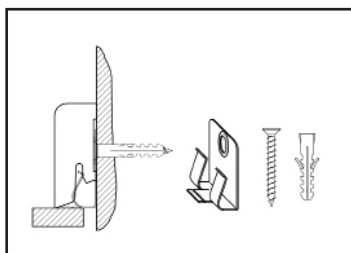

Clipstar

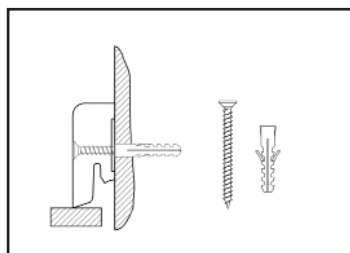

Vis et chevilles



Clous et/ou colle

- Pas suivants:**
1. Mesurage de la paroi
 2. Coupe de la plinthe à la longueur souhaitée en évitant le plus possible de créer points de jonction et en considérant si l'installation se fera à l'aide des accessoires en plastique (angles et capuchons) ou par la coupe à 45 degrés des angles
 3. Selon les caractéristiques du murage, une distance variable entre 25 et 50 cm entre les clips, les vis ou les clous est conseillée



Utiliser uniquement des rubans adhésifs avec force (selon normes DIN EN 1939) de 2N/cm et non supérieure.



Durant l'installation, veuillez respecter les consignes de sécurité individuelle et utiliser un équipement adapté.

Soin et élimination



Utiliser des tissus souples et détergents non agressifs pour le nettoyage



Ne pas frotter et ne pas utiliser de détergents qui nécessitent le frottage



Éliminer de façon respectueuse de l'environnement après de démontage ou à la fin de l'utilisation



Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur



Éviter l'accumulation d'eau et/ou produits liquides

Avertissements ultérieurs

Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)
Zona Industriale 1C

T +39 0473 722 200
F +39 0473 722 300

info@pedross.com
www.pedross.com

PD25003.00

© Tous droits réservés / 00 __ , 07.04.2025