

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik

**Anwendung und Funktion:**

Hochwertiges Element für Decken- und Wandsysteme.

Abmessungen & Gewicht:

Standard: 600mm x 2700mm, 10,8kg, Profil 20 x 20mm,
Sonderlängen und Sonderprofile auf Anfrage.

Mindestlänge: 2400mm

Maximallänge: 4000mm

Komponente	Material	Gewichtsanteil in %
Profile	Ummantelte Fichtenholzträger (siehe PD22007)	84%
Filzplatte	Filz aus recyceltem Kunststoff	15%
Befestigung	Heftklammern aus verzinktem Stahl	1%

**Toleranzen:**

PEDROSS N13001

**Feuchtigkeitsgehalt bei Auslieferung:**

< 10 %

**VOC- und Formaldehydmission:**

nach ISO 16000, erfüllt Anforderung der RAL-ZU 38
(EPH Nr.251472/1/B)

**Widerstand gegen Pilz- und Insektenbefall:**

DIN EN 350-2; Klasse 4

Lagerungsbedingungen



Paneele stehend oder auf ebener Unterlage lagern



Vor Einwirkung chemischer Stoffe schützen



Vor Feuchtigkeit schützen



Ideale Lagertemperatur 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Lagerung bei Luftfeuchtigkeit von 55 - 70 %

Folgeschäden bei nicht fachgerechter Lagerung

- Farbänderungen an der Oberfläche
- Beschädigung der Lackschicht
- Rissbildung
- Krümmung, Verdrehung
- Maßdifferenzen durch Schwund und Quellung
- Delaminierung des Dekormaterials


Wand- und Deckenpaneele Fichteträger

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Montagevorschlag

a) Fixierung der einzelnen Standard-Paneele am Mauerwerk (ohne Aufbau) von vorne mittels schwarzen Schrauben zwischen den Leisten am schwarzen Filz. Rundkopfschrauben 4.0x40mm inkl. passenden Dübeln. Wir empfehlen pro Element mind. 15 Stück Schrauben.

b) Gezeichneter Aufbau entspricht der Akustikprüfung, Bewerteter Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0.85$, Schallabsorberklasse B. Montage von Massivholzstaffeln am Mauerwerk, 60mm hoch, 50mm stark, lichter Abstand 600mm, Anzahl, Länge und Art der Schrauben und Dübel ist vom Untergrund abhängig und individuell zu bestimmen. Dazwischen Dämmung, 50mm stark, Längenbezogener Strömungswiderstand $AF_r \geq 6 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2 \text{ lt. } \text{ÖNORM EN ISO 29053}$. Hohlraum (50mm) zwischen Wand und Dämmung, sorgt für noch stärkere Schallabsorption. Darauf Montage der Leistenelemente, von vorne geschraubt mittels schwarzen Schrauben zwischen den Leisten am schwarzen Filz, Rundkopfschrauben 4.0x40mm, wir empfehlen pro Element mind. 15 Stück Schrauben.

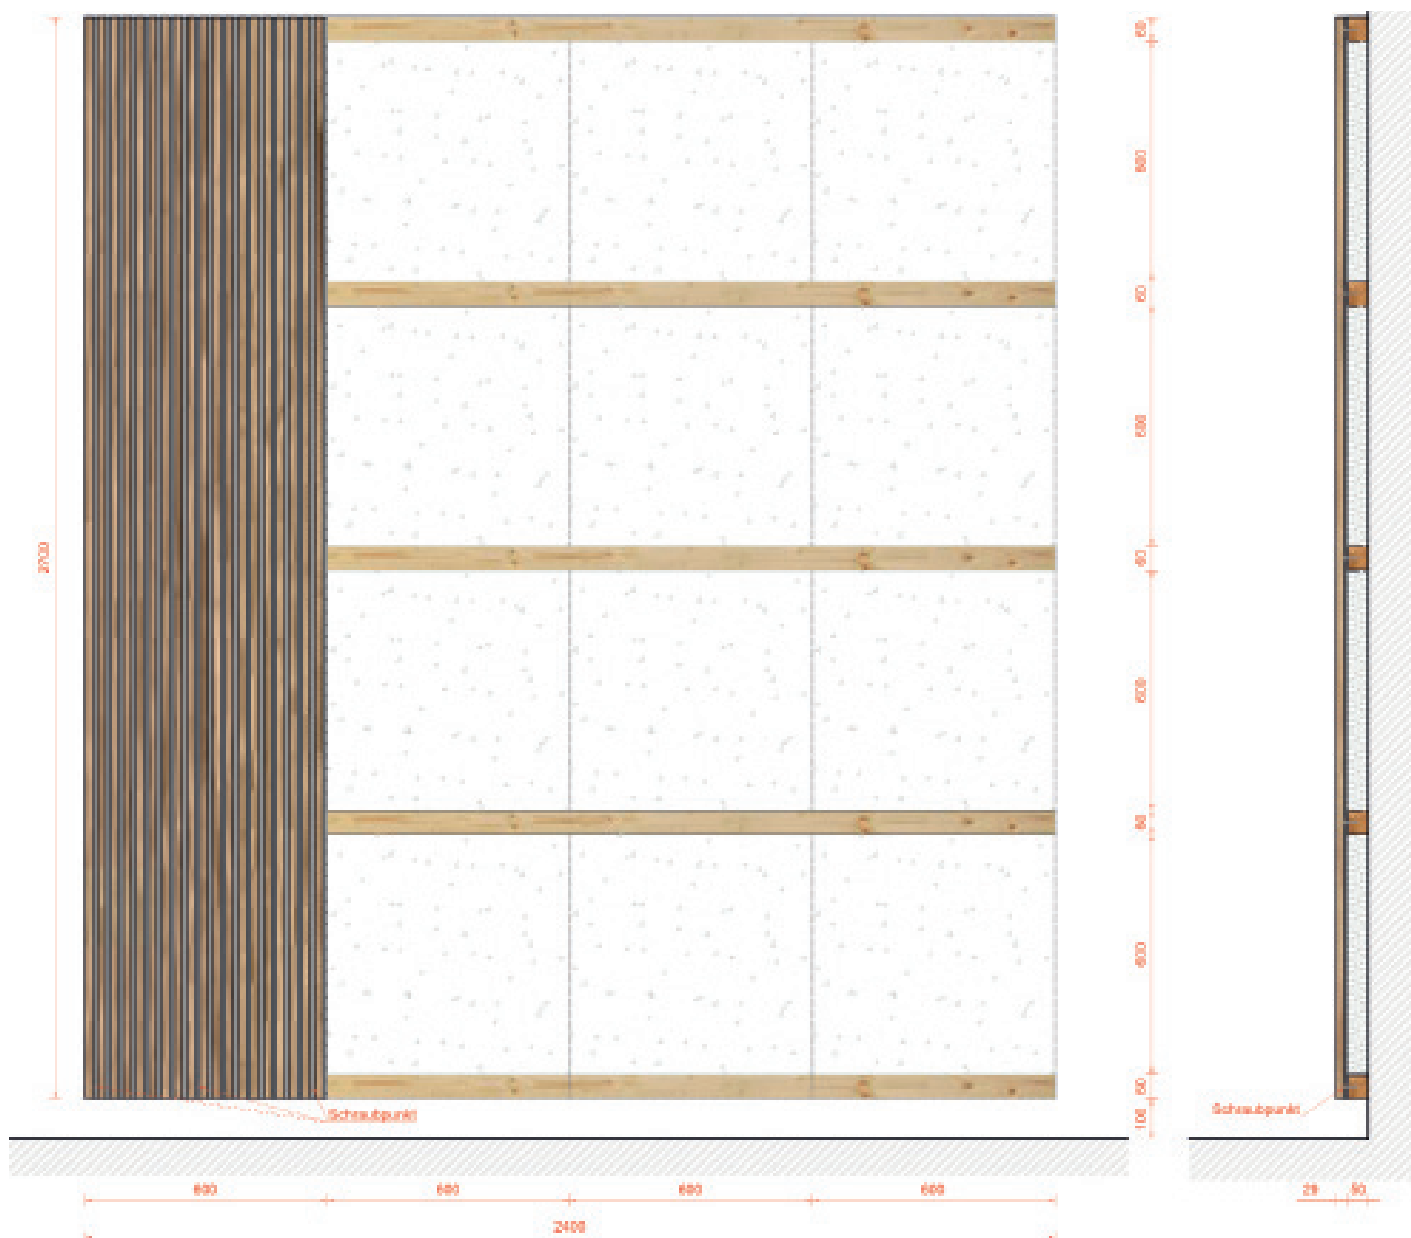


Beispielbild für Paneel 600 x 2700 mm, Profil 20 x 20mm

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Schallabsorptionsgrad bei unterschiedlicher Montage

Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003, Messung der Schallabsorption im Hallraum mit Paneel 600mm x 2700mm, Lamellenabstand 17mm, Profil 20mm x 20mm.

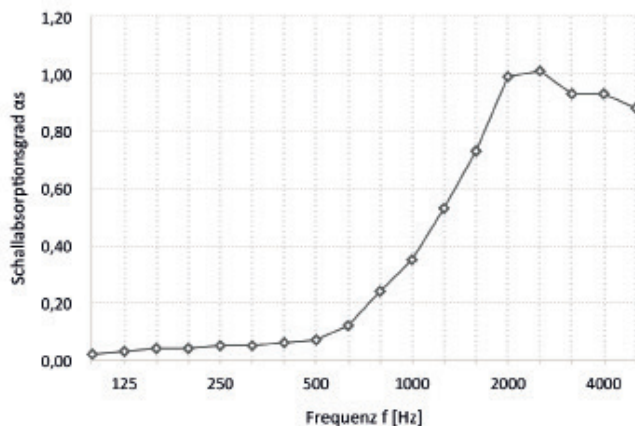


Bewerteter Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0.20$ (H)

Schallabsorberklasse: E

Aufbau:

Paneel direkt an der Wand montiert.

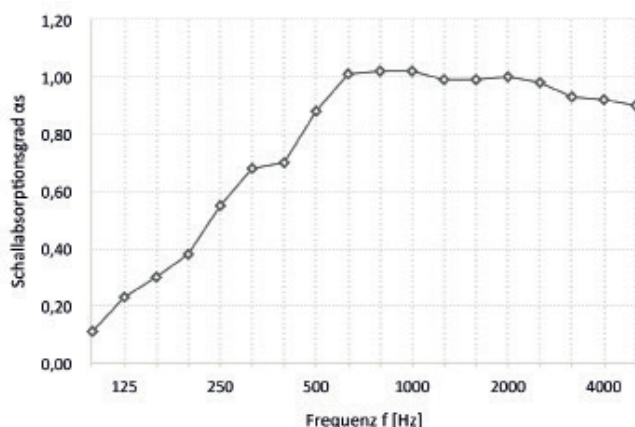


Bewerteter Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0.85$

Schallabsorberklasse: B

Aufbau:

Paneel mit Dämmung dahinter.

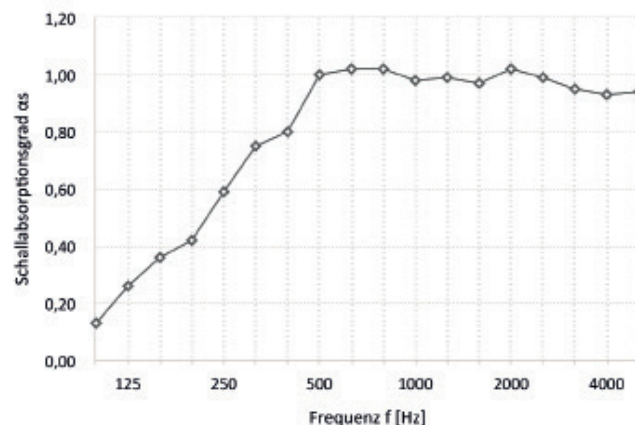

Bewerteter Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0.90$

Schallabsorberklasse: A

Aufbau:

Paneel mit Dämmung dahinter.
Hohlraum zwischen Wand und Dämmung.



Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Untergrund



trocken



staubfrei



eben



tragfähig

Pflege und Entsorgung



Weiche Tücher und sanfte Reinigungsmittel zur regelmäßigen feuchten oder trockenen Reinigung verwenden.



Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden




Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen



Wasseransammlungen vermeiden

Verpackung

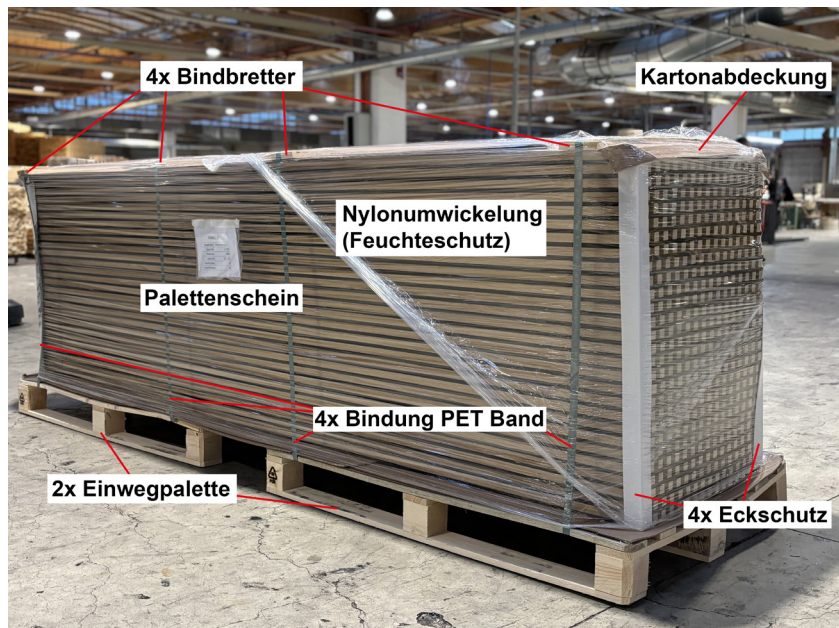

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen.

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



Applicazione e funzione:
Pannelli di alta qualità per sistemi a soffitto e a parete.

Dimensioni e peso:
600mm x 2400mm, 9,6kg
600mm x 2700mm, 10,8kg

Componente	Materiale	Proporzione peso
Profili	Abete rivestito (vedere PD22010)	84%
Pannello in feltro	Feltro di plastica riciclata	15%
Fissaggio	Graffette in acciaio zincato	1%



Tolleranze:
PEDROSS N13001



Umidità al momento della spedizione:
< 10 %



Emissione di formaldeide:
secondo ISO 16000, soddisfa i requisiti di RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Resistenza agli attacchi fungini e insetti:
DIN EN 350-2; Classe 4

Condizioni di stoccaggio



Conservare i pannelli in posizione verticale o su una superficie piana



Proteggere dagli effetti delle sostanze chimiche



Proteggere dall'umidità



Temperatura di conservazione ideale 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Proteggere dalle radiazioni solari



Conservazione a un'umidità del 55 - 70%

Danni conseguenti all'immagazzinamento improprio


- Cambiamenti di colore sulla superficie
 - Danneggiamento del trattamento di laccatura
 - Formazione di crepe
- Curvatura, torsione
 - Differenze dimensionali dovute al ritiro e al gonfiore
 - Delaminazione del materiale di decoro

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Proposta di montaggio

a) Fissare i singoli pannelli alla muratura (senza sovrastruttura) dalla parte anteriore con viti nere tra i listelli sul feltro nero. Viti a testa tonda 4,0x40 mm con tasselli coordinati. Consigliamo almeno 15 viti per pannello.

b) La costruzione trafilata corrisponde al test acustico, con coefficiente di assorbimento acustico nominale: $\alpha_w = 0,85$, classe di assorbimento acustico B. Montaggio di pannelli in legno massiccio su muratura, altezza 60 mm, spessore 50 mm, distanza libera 600 mm, il numero, la lunghezza e il tipo di viti e tasselli dipendono dal muro e devono essere determinati individualmente. Tra i due isolanti, spessore 50 mm, resistenza al flusso legata alla lunghezza $A_{Fr} \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ secondo ÖNORM EN ISO 29053. L'intercapedine (50 mm) tra parete e isolante garantisce un assorbimento acustico ancora maggiore. Montaggio del pannello, avvitato dal davanti con viti nere tra i profili sul feltro nero, viti a testa tonda 4,0x40 mm, consigliamo almeno 15 viti per elemento.

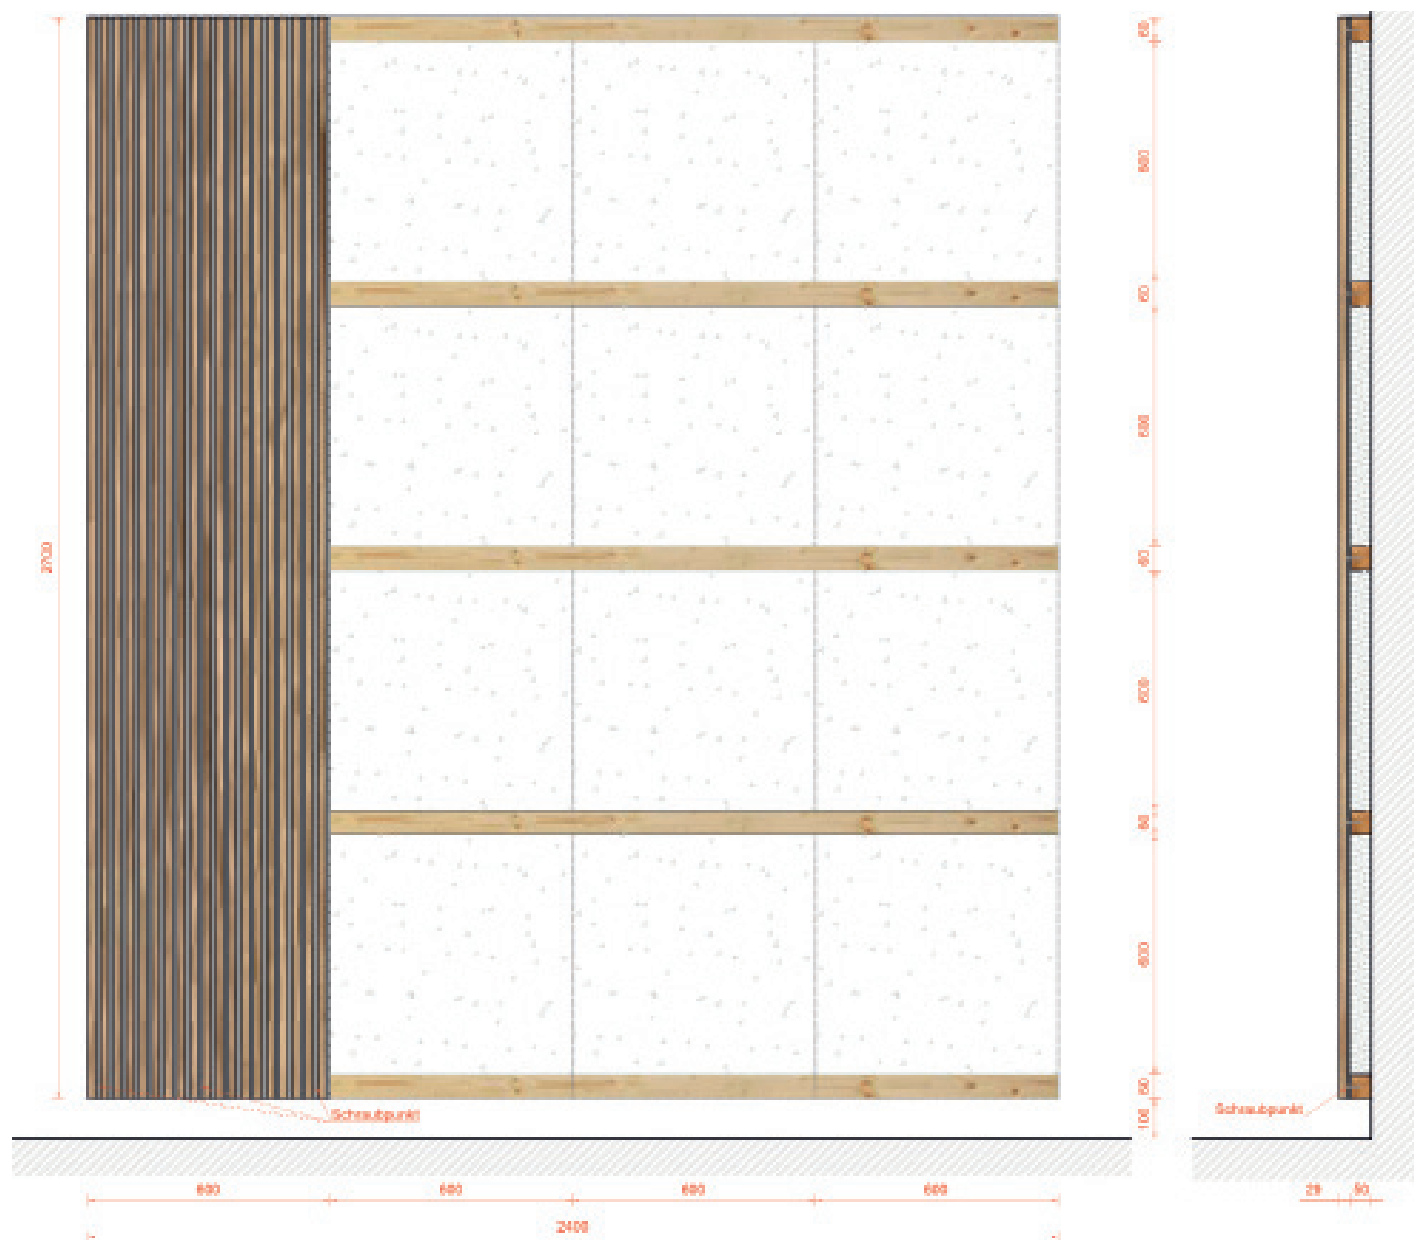


Esempio di immagine per pannello 600 x 2700 mm

Pannelli per pareti e soffitti (abete impiallacciato)

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Coefficiente di assorbimento acustico con diversi tipi di montaggio

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma EN-ISO 354-2003, misurazione dell'assorbimento acustico in una camera di riverbero acustico.

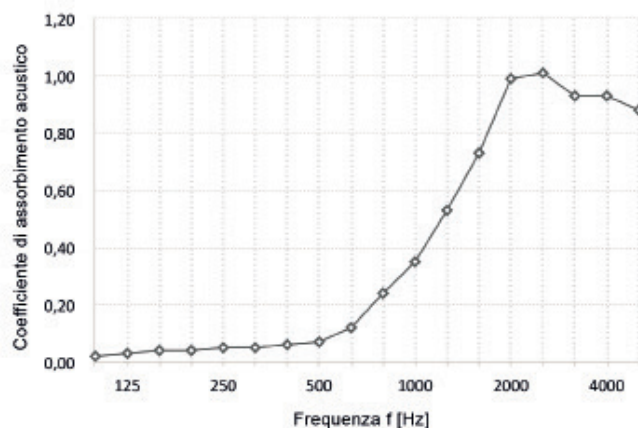

Pannelli per pareti e soffitti (abete impiallacciato)

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Sottofondo



secco ed asciutto



libero da polvere



dritto



resistente

Cura e smaltimento



Utilizzare panni morbidi e detergenti non aggressivi per la regolare pulizia



Evitare strofinamenti e/o detergenti che richiedano strofinamento




Smaltire in maniera ecologica dopo lo smontaggio o alla fine dell'utilizzo



Evitare accumuli di acqua o liquidi

Imballaggio

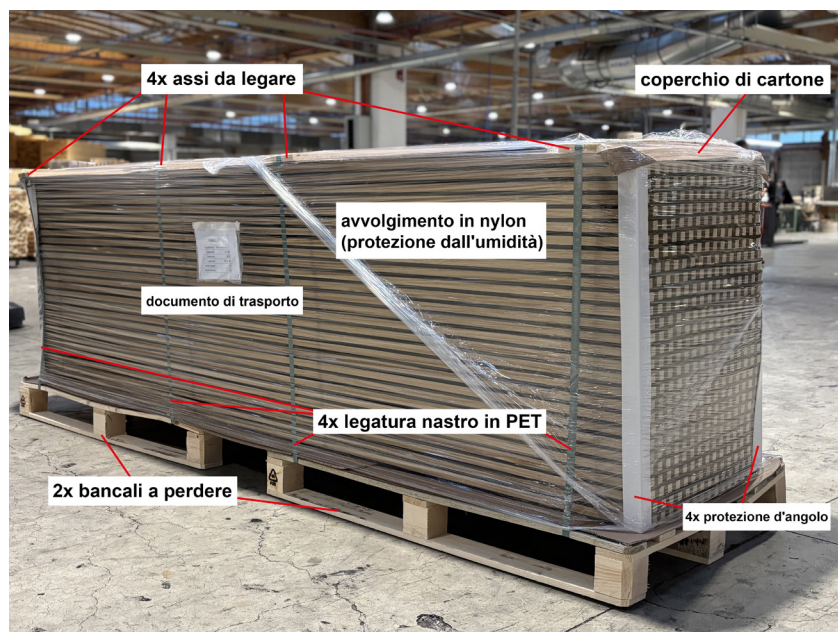

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

Technical Data Sheet

Wall and ceiling panels (spruce)

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Features

**Use and function:**

High-quality panel for wall and ceiling systems.

Dimensions & weight:

600mm x 2400mm, 9,6kg

600mm x 2700mm, 10,8kg

Components	Material	Weight proportion
Profiles	Wrapped fingerjointed spruce wood (see PD22008)	84%
Felt board	Felt made from recycled plastic	15%
Fixation	Galvanised steel staples	1%

**Tolerances:**

PEDROSS N13001

**Moisture content at delivery:**

< 10 %

**Formaldehyd emission:**

according to ISO 16000, meets requirement of RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

**Resistance to fungal and insect attack:**

DIN EN 350-2; Class 4

Storage conditions



Store the panels upright or on a flat surface



Protect from exposure to chemical substances



Protect from moisture



Ideal storage temperature 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Protection from sunlight



Storage at humidity of 55 - 70%

Consequential damage due to improper storage

- Colour changes on the surface
- Damage to the lacquer coating
- Crack formation
- Curvature, twisting
- Dimensional differences due to shrinkage and swelling
- Delamination of the decor material

Mounting


Wall and ceiling panels (spruce)

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Mounting suggestion

a) Fixing the individual panels to the masonry (without superstructure) from the front with black screws between the profiles on the black felt. Round-head screws 4.0x40 mm incl. matching dowels. We recommend at least 15 screws per panel.

b) Drawn structure corresponds to the acoustic test, rated sound absorption coefficient: $\alpha_w = 0.85$, sound absorber class B. Mounting of solid wood panels on masonry, 60mm high, 50mm thick, clear distance 600mm, number, length and type of screws and dowels depends on the surface and is to be determined individually. Between them insulation, 50 mm thick, length-related flow resistance $AF_r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ according to ÖNORM EN ISO 29053. Hollow space (50 mm) between wall and insulation, ensures even greater sound absorption. Mounting of the skirting board elements, screwed from the front using black screws between the skirting boards on the black felt, round-head screws 4.0x40mm, we recommend at least 15 screws per element.

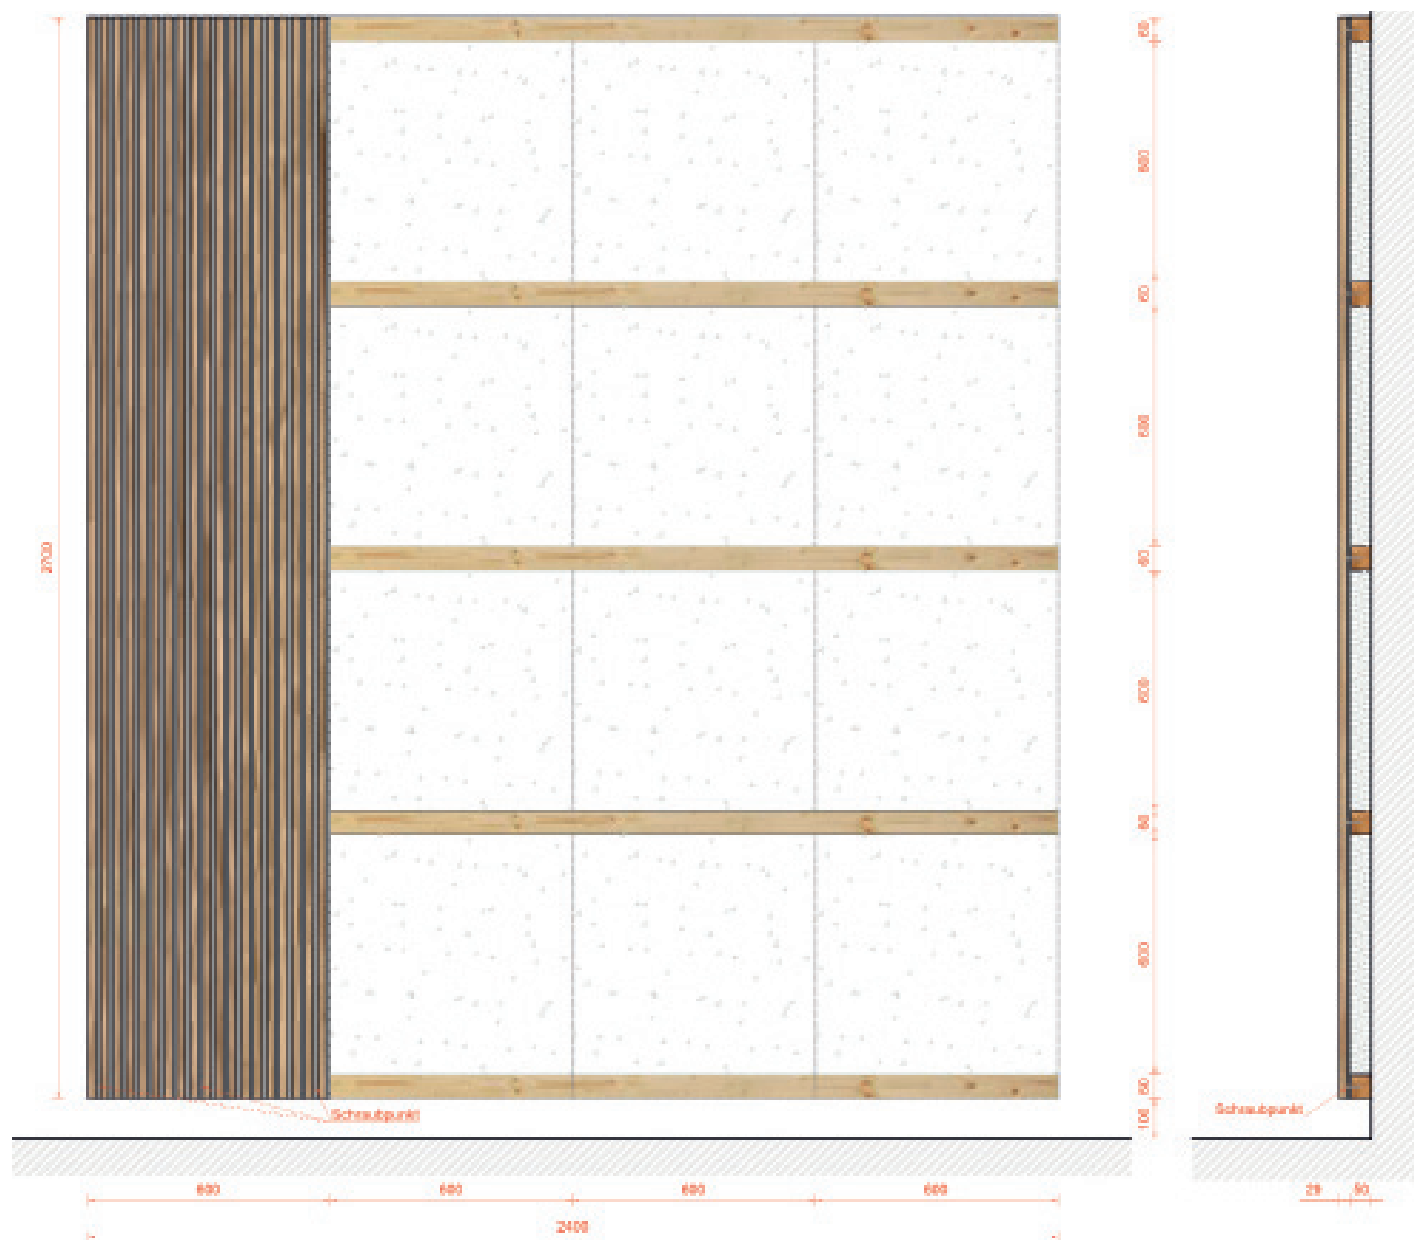


Example image for panel 600 x 2700 mm

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Sound absorption coefficient with different mounting

Sound absorption coefficient in accordance with EN-ISO 354-2003, measurement of sound absorption in a reverberation chamber.

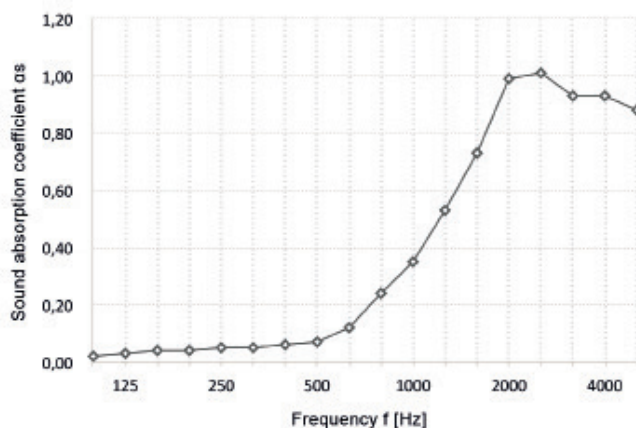

Wall and ceiling panels (spruce)

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Background



dry



free from dust



straight



resistant

Care and disposal



Use soft towels or cloths and non-aggressive detergents for regular cleaning



Avoid any rubbing or detergents that require rubbing




Dispose in an environmentally friendly way after dismantling or at the end of the utilization



Avoid the accumulation of water or liquid products

Packaging

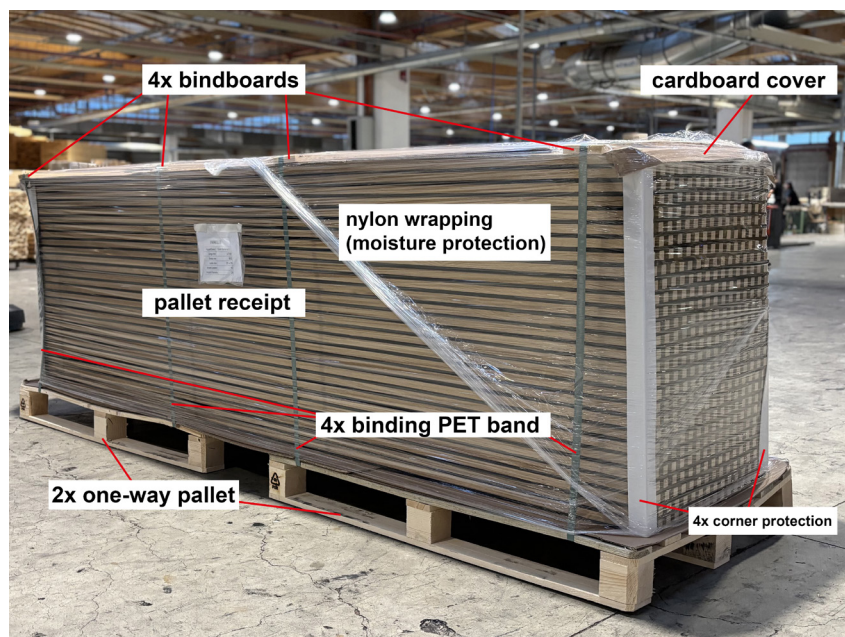

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques

**Application et fonction:**

Élément de haute qualité pour systèmes de plafonds et de murs.

Dimensions et poids:

600mm x 2400mm, 9,6kg

600mm x 2700mm, 10,8kg

Composant	Matériau	Proportion poids
Profils	Tasseaux en épicéa enrobé (voir PD22009)	84%
Plaque de feutre	Feutre en plastique recyclé	15%
Fixation	Agrafes en acier galvanisé	1%

**Tolérances:**

PEDROSS N13001

**Taux d'humidité à la livraison:**

< 10 %

**Émission de formaldéhyde:**

selon ISO 16000, répond aux exigences de RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

**Résistance aux attaques des moisissures et des insectes:**

DIN EN 350-2 ; Classe 4

Conditions de stockage



Stocker les panneaux debout ou sur une surface plane



Protéger contre les effets des substances chimiques



Protéger de l'humidité



Température de stockage idéale 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Protéger du rayonnement solaire



Stockage à un taux d'humidité de 55 à 70 %

Domages consécutifs à un mauvais stockage

- Changements de couleur de la surface
- Détérioration du revêtement
- Craquage


- Pliage, torsion
- Différences dimensionnelles dues au rétrécissement et au gonflement
- Délaminage du matériel de décoration

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Proposition de montage

a) Fixation des différents panneaux à la maçonnerie (sans construction) par l'avant au moyen de vis noires entre les baguettes sur le feutre noir. Vis à tête ronde 4.0x40mm y compris les chevilles correspondantes. Nous recommandons au moins 15 vis par élément.

b) La structure dessinée correspond au test acoustique, coefficient d'absorption acoustique évalué : $\alpha_w = 0,85$, classe d'absorption acoustique B. Montage de panneaux en bois massif sur la maçonnerie, hauteur 60mm, épaisseur 50mm, distance libre 600mm, le nombre, la longueur et le type de vis et de chevilles dépendent du support et sont à déterminer individuellement. Entre les deux, isolation de 50 mm d'épaisseur, résistance au flux d'air $A_{Fr} \geq 6 \text{ kPa-s/m}^2$ selon ÖNORM EN ISO 29053. Espace vide (50 mm) entre le mur et l'isolation, assure une absorption acoustique encore plus forte. Montage des éléments de plinthes, vissé par l'avant au moyen de vis noires entre les plinthes sur le feutre noir, vis à tête ronde 4.0x40mm, nous recommandons au moins 15 vis par élément.

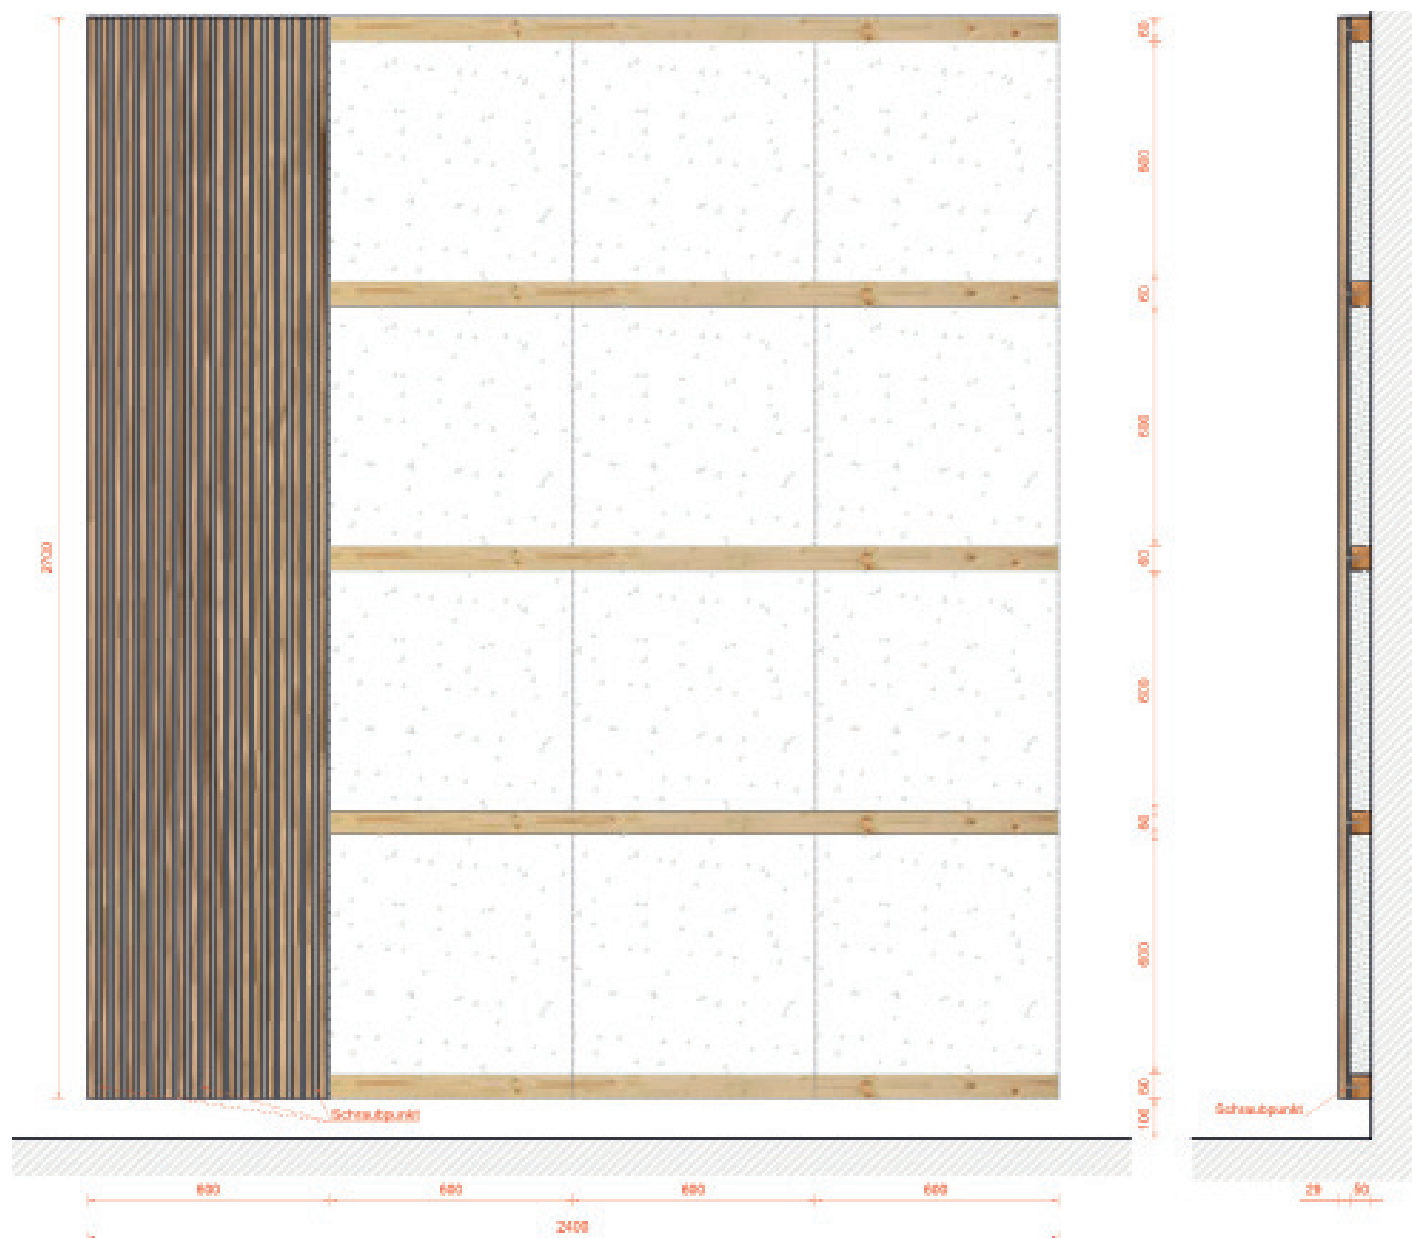


Exemple d'image pour panneau 600 x 2700 mm

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.


Coefficient d'absorption acoustique en cas de montages différents

Coefficient d'absorption acoustique basé sur la norme EN-ISO 354-2003, mesure de l'absorption acoustique en salle réverbérante.

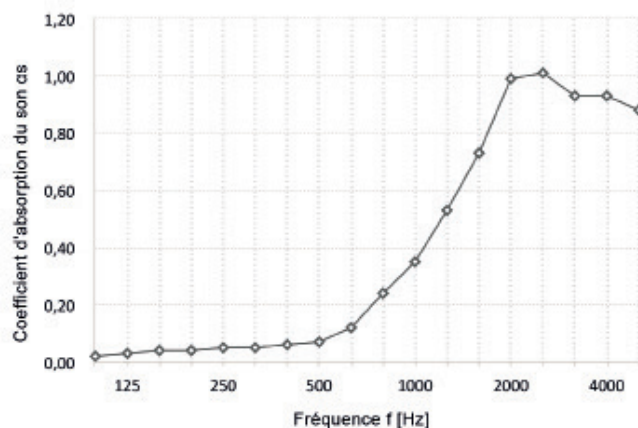


Coefficient d'absorption acoustique évalué: $\alpha_w = 0.20$ (H)
Classe d'absorption du son: E

Construction :
Panneau monté directement sur le mur.

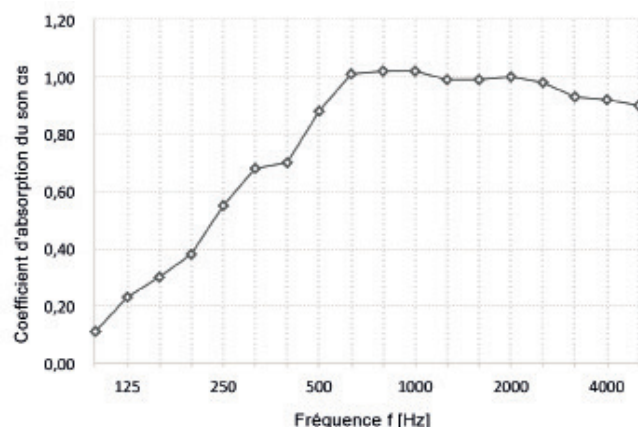

Coefficient d'absorption acoustique évalué: $\alpha_w = 0.85$
Classe d'absorption du son: B

Construction :
Panneau avec isolation derrière.

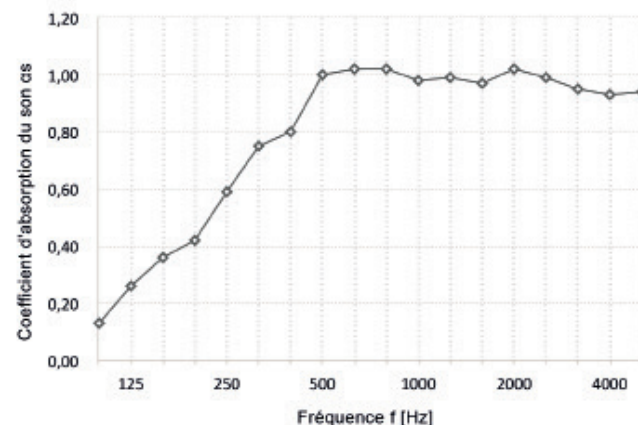

Coefficient d'absorption acoustique évalué: $\alpha_w = 0.90$
Classe d'absorption du son: A

Construction :
Panneau avec isolation derrière.
Espace vide entre le mur et l'isolation.



Instructions d'entretien & emballage

Panneaux pour plafonds et parois en épicéa enrobé

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Base



sec



libre de poussière



droit



résistant

Soin et élimination



Utiliser des tissus souples et détergents non agressifs pour le nettoyage



Ne pas frotter et ne pas utiliser de détergents qui nécessitent le frottage




Éliminer de façon respectueuse de l'environnement après de démontage ou à la fin de l'utilisation



Éviter l'accumulation d'eau et/ou produits liquides

Emballage

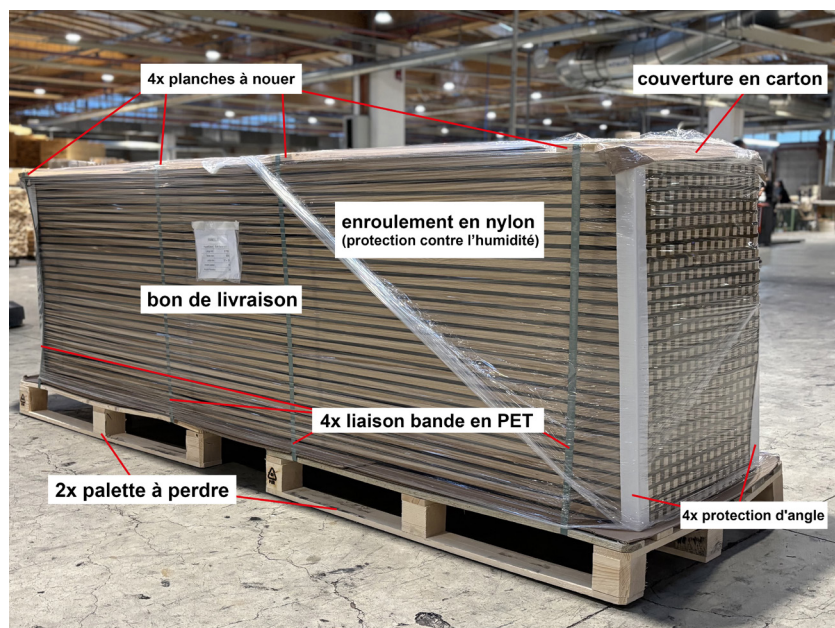

Avertissements ultérieurs

Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).

Paneles de pared y techo (Abeto enchapado)

Esta hoja informativa contiene información importante sobre los materiales y su tratamiento. Léala atentamente y guárdela en un lugar seguro.

Características



A aplicación y función:
Paneles de alta calidad para sistemas de techos y paredes.

Dimensiones y peso:
Estándar: 600 mm x 2700 mm, 10,8 kg, perfil 20 x 20 mm,
Longitudes y perfiles especiales bajo pedido.
Longitud mínima: 2400mm
Longitud máxima: 4000mm

Componente	Material	Proporción de peso
Perfiles	Abeto enchapado (vedere PD22010)	84%
Panel en feltro	Feltro de plástico reciclado	15%
Fijación	Grapas de acero galvanizado	1%



Tolerancias:
PEDROSS N13001



Humedad en el momento del envío:
< 10 %



Emisión de formaldehído:
Según ISO 16000, cumple los requisitos de
RAL-UZ 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Resistencia a los ataques de hongos e insectos:
DIN EN 350-2; Clase 4

Condiciones de almacenamiento



Almacenar los paneles en posición vertical



Proteger contra los efectos de los productos químicos



Proteger de la humedad



Temperatura ideal de almacenamiento: 18°C
min. 10°C - max. 40°C



Proteger de la radiación



Conservación a un nivel de humedad desde 55% hasta 70%

Daños derivados de un almacenamiento inadecuado

- Cambios de color en la superficie
 - Daños en el tratamiento de lacado
 - Formación de grietas
- Flexión, torsión
 - Diferencias dimensionales por contracción e hinchazón
 - Delaminación del material de decoración


Esta hoja informativa contiene información importante sobre los materiales y su tratamiento. Léala atentamente y guárdela en un lugar seguro.

Sugerencias de montaje

a) Fije los paneles individuales a la mampostería (sin superestructura) desde la parte frontal con tornillos negros entre los listones sobre el fieltro negro. Tornillos de cabeza redonda de 4,0x40 mm con tacos a juego. Recomendamos al menos 15 tornillos por panel.

b) La construcción trazada corresponde al ensayo acústico, coeficiente de absorción acústica nominal: $\alpha_w = 0,85$, clase de absorción acústica de clase B.

Instalación de paneles de madera maciza sobre mampostería, altura 60 mm, espesor 50 mm, distancia 600 mm, el número, la longitud y el tipo de tornillos y tacos dependen de la pared y deben determinarse individualmente. Entre los dos aisladores, espesor 50 mm, resistencia al flujo en función de la longitud $AFr \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ según ÖNORM EN ISO 29053. La separación (50 mm) entre la pared y el aislante garantiza una absorción acústica aún mayor. Montaje del panel, atornillado por la parte frontal con tornillos negros entre los perfiles sobre el fieltro negro, tornillos de cabeza redonda de 4,0x40 mm, recomendamos al menos 15 tornillos por elemento.

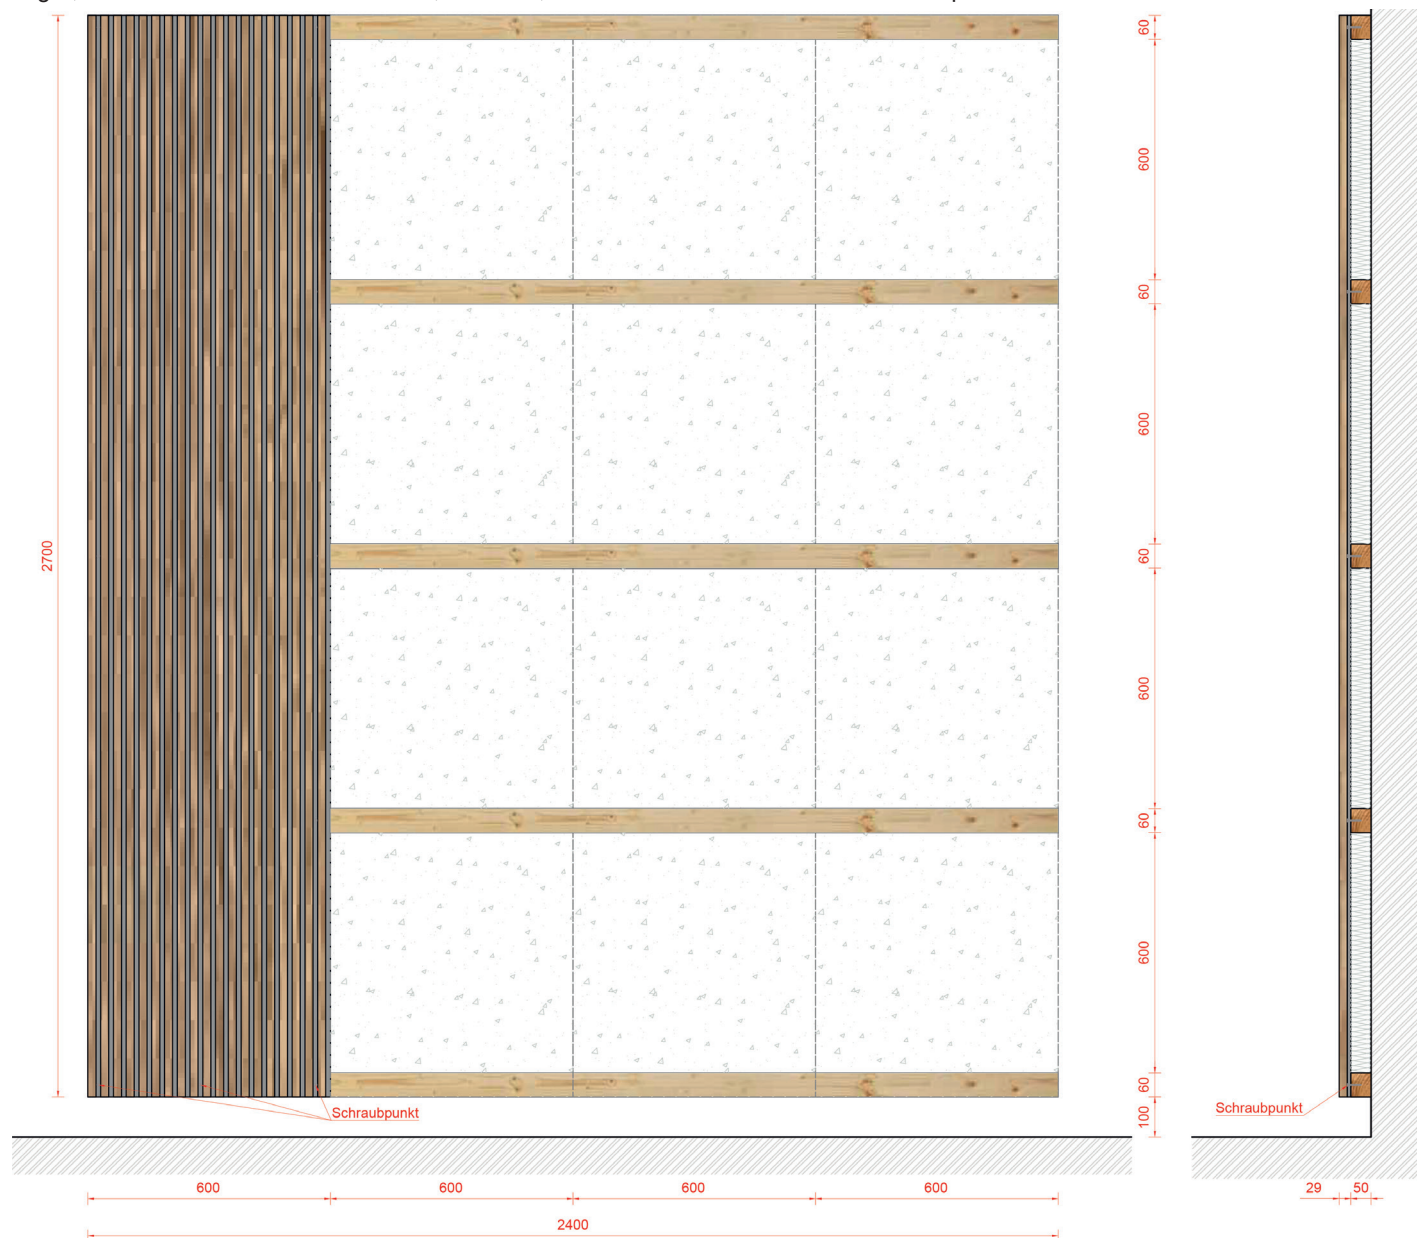


Ejemplo de un panel con medidas 600 x 2700 mm

Esta hoja informativa contiene información importante sobre los materiales y su tratamiento. Léala atentamente y guárdela en un lugar seguro.

Coeficiente de absorción acústica con distintos tipos de montaje

Coeficiente de absorción acústica según la norma EN-ISO 354-2003, medición de la absorción acústica en una cámara reverberante acústica.

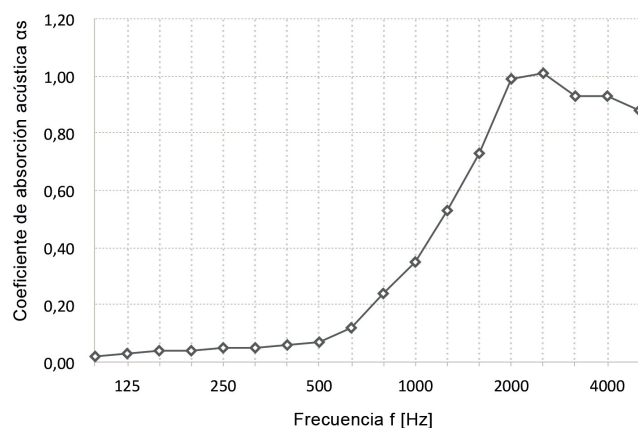

Paneles de pared y techo (Abeto enchapado)

Esta hoja informativa contiene información importante sobre los materiales y su tratamiento. Léala atentamente y guárdela en un lugar seguro.

Untergrund



Seco y sin humedad



Libre de polvo



Recta



Resistente

Cuidado y eliminación



Utilice paños suaves y detergentes no agresivos para la limpieza regular



Evitar fregar y/o productos de limpieza que requieran fregar




Eliminar de forma respetuosa con el medio ambiente tras el desmontaje o al final de su uso



Evitar acumulaciones de agua o líquidos

Embalaje

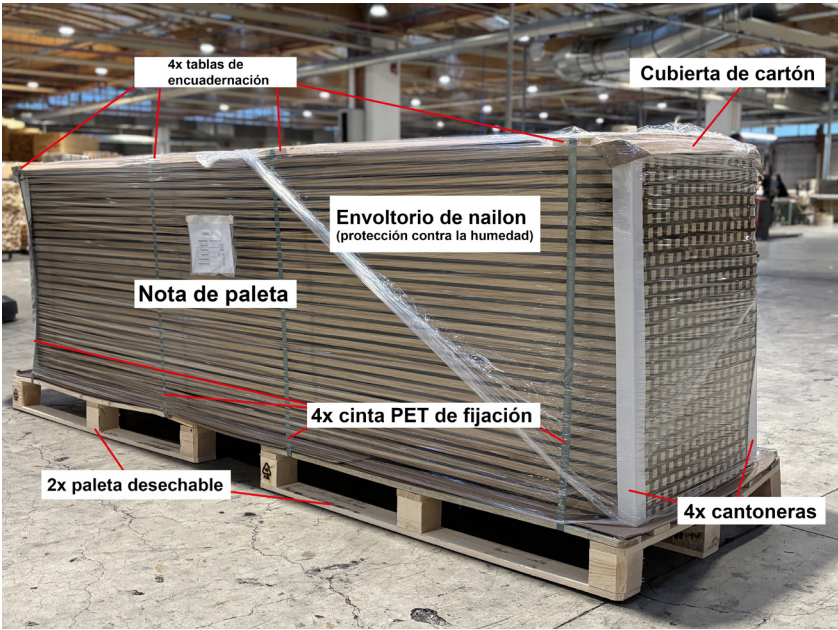

Advertencias adicionales

La información y los datos contenidos en esta ficha técnica tienen por objeto garantizar la idoneidad del producto para su uso normal y se basan en nuestros conocimientos y experiencia. No se ofrece garantía alguna por errores de impresión, normalización u otros. El contenido de la ficha técnica no constituye una instrucción de uso ni una base jurídica vinculante y no exime al usuario de comprobar la idoneidad y el uso del producto bajo su propia responsabilidad. Las aplicaciones que no estén claramente indicadas en esta ficha técnica sólo podrán realizarse previa consulta. En ausencia de aprobación, se llevarán a cabo por cuenta y riesgo del usuario. Esto se aplica en particular a las combinaciones con otros productos. Nuestras condiciones de calidad y fichas técnicas se mejoran constantemente. Es posible que este documento ya no se actualice para futuros pedidos. Le recordamos que es su responsabilidad descargar el documento actualizado del portal del cliente (inicio de sesión a través de www.pedross.com) antes de cada pedido.