

NL

XL-END



Coretec®



Your Coretec® floor, made with care

Coretec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie, van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.

Met een vloer uit deze collectie kies je voor een warme sfeer met veel karakter. De planken zijn maar liefst **2,10 meter lang** en **15 mm dik**. Met de extra dikke slijtlaag van 0,8 mm scoren deze klassevolle vloeren uitmuntend op vlak van slijtvastheid en impactbestendigheid.

Zo voelt zekerheid

De juiste vloer kiezen kan lastig zijn. Sommige mensen stellen design voorop, anderen gaan voor kwaliteit en weer anderen kiezen voor gebruiksgemak. Bij ons hoef je niet te kiezen, want wij hebben het beste van alle werelden in één vloer gecombineerd: Coretec®. Knappe designs en buitengewone duurzaamheid. Comfortabel om op te lopen, en tegelijk waterdicht en slijtvast. Eenvoudig te plaatsen én onderhouden.

Zo voelt zekerheid.



Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze Coretec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.


Iets gemorst? Geen zorgen, je kan het moeiteloos schoonmaken met jouw vloerreiniger of onze aanbevolen Coretec® Cleaning Kit.



Tijdsbesparende oplossing

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je Coretec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.


Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

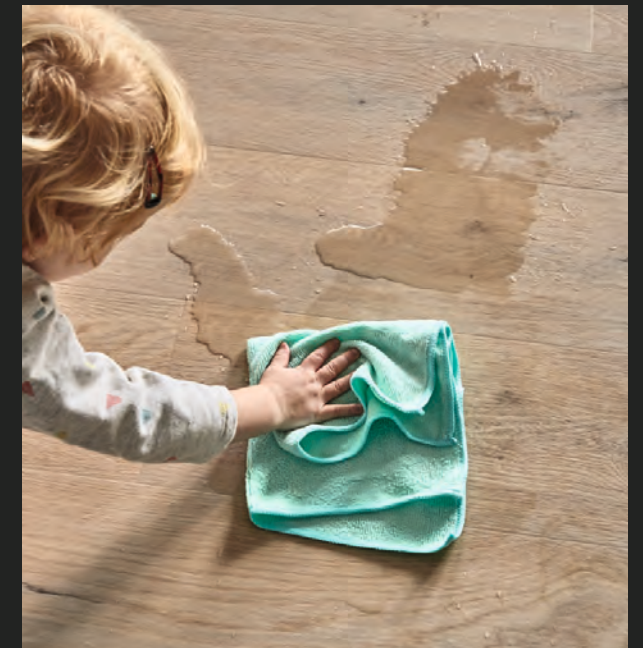

100% waterdichte vloeren

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uit ziet. Uiteraard hebben alle Coretec®-vloeren een levenslange garantie voor thuisgebruik.

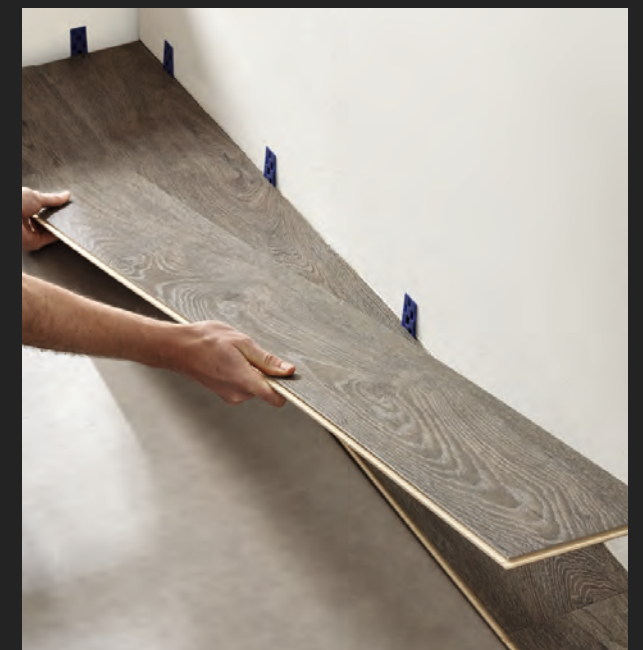

Sound Core® 15 mm

Extra long, Extra strong



Eersteklas slijtvastheid



100% watervast



Eenvoudige plaatsing



Antistatisch



Extreem stabiel



Akoestisch dempend



Geen acclimatisatie nodig



Huisdiervriendelijk




Op elke
ondergrond




Ideaal voor
vloerverwarming & -koeling


An exclusive waterproof selection




Kylemore
50 LVREXL 4355




Chambord
50 LVREXL 4358




Saumur
50 LVREXL 4384




Monte
50 LVREXL 5188




Alhambra
50 LVREXL 5183




Bled
50 LVREXL 5152




Kantara
50 LVREXL 2515




Egmont
50 LVREXL 2553



Belvoir
50 LVREXL 2594




Montclair
50 LVREXL 2557



Windsor
50 LVREXL 2683



Fonteneau
50 LVREXL 2686



Chantilly
50 LVREXL 2599



Kylemore

50 LVREXL 4355

2100 × 305 × 15 mm

XL-END






Chambord

50 LVREXL 4358

2100 × 305 × 15 mm

XL-END



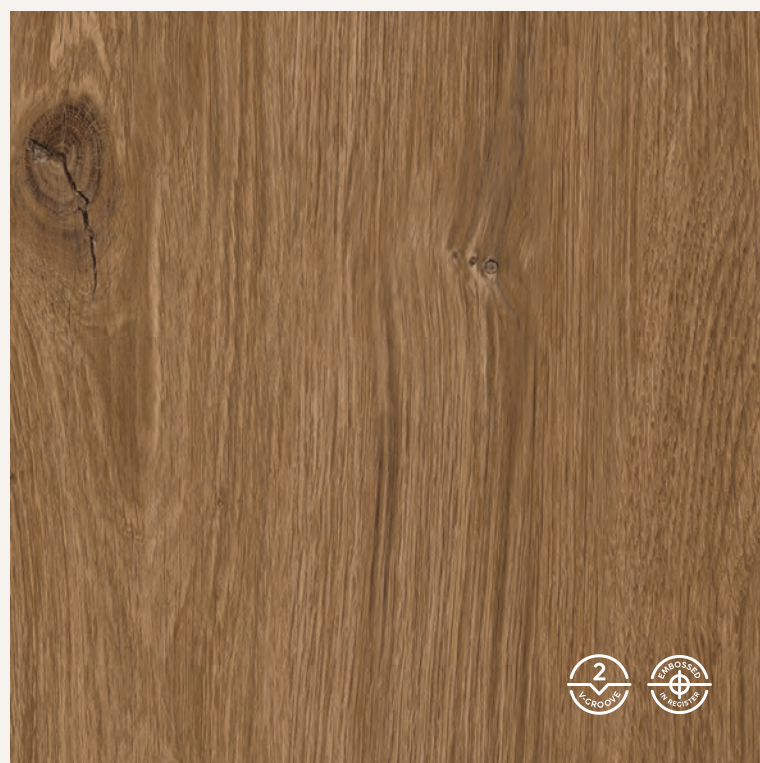

Saumur

50 LVREXL 4384

2100 × 305 × 15 mm

XL-END





Monte

50 LVREXL 5188

2100 × 228 × 15 mm

XL-END








Alhambra

50 LVREXL 5183

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



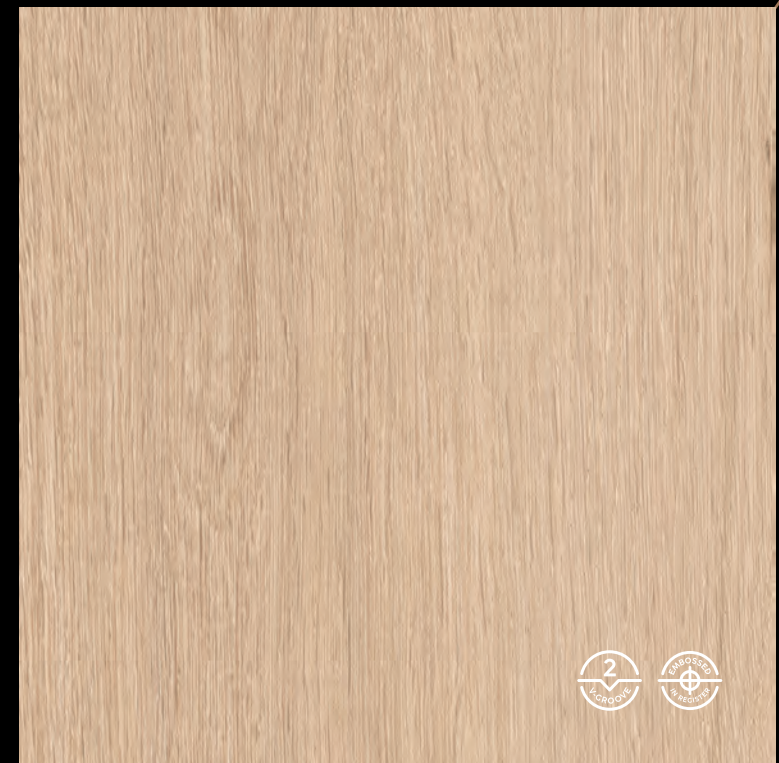

Bled

50 LVREXL 5152

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



Kantara

50 LVREXL 2515

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Egmont

50 LVREXL 2553

2100 × 228 × 15 mm

XL-END







Belvoir

50 LVREXL 2594

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Montclair

50 LVREXL 2557

2100 × 228 × 15 mm

XL-END







Windsor

50 LVREXL 2683

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Fonteneau

50 LVREXL 2686

2100 × 228 × 15 mm

XL-END

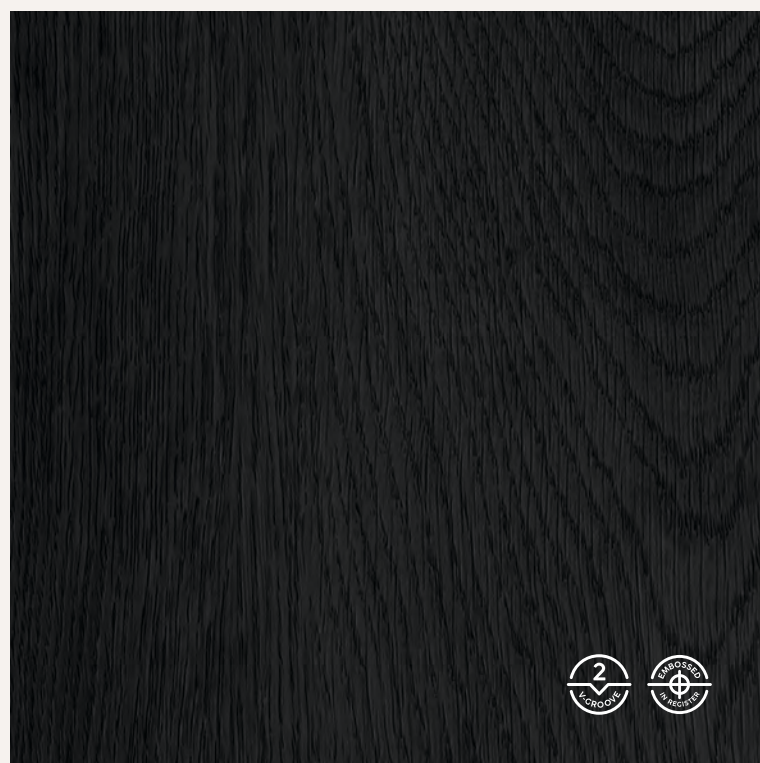

Chantilly

50 LVREXL 2599

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Chantilly - 50 LVREXL 2599



Accessoires

Overschilderbare plinten

CASTLE

13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1

HIGH

10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3

COVER

10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2

MIDDLE

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2

LOW

4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Ontdek alle accessoires

Bijpassend design plinten

.... = Overeenkomstige designreferentie

MODERN

5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70MS8

Aluminiumprofielen

2001 Matte black

2002 Brushed aluminium

2003 Champagne bronze

T-PROFIEL

8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP SC

OVERGANGS-PROFIEL

8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP SC

EINDPROFIEL

8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP SC

Plaatsing

Eenvoudig te plaatsen

Coretec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe?

Bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com of scan de QR-code.

Onderhoud

De Coretec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar

Series	Naam	SKU Nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)			Stuks / doos	M² / doos	± Gewicht doos (kg)	M² / pallet
2100 W 2V E	Kylemore	50 LVREXL 4355	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
	Chambord	50 LVREXL 4358	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
	Saumur	50 LVREXL 4384	2100	305	15	•	•	2	1,28	19	65,28
2100 2V E	Monte	50 LVREXL 5188	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Alhambra	50 LVREXL 5183	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Bled	50 LVREXL 5152	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Kantara	50 LVREXL 2515	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Egmont	50 LVREXL 2553	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Belvoir	50 LVREXL 2594	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Montclair	50 LVREXL 2557	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Windsor	50 LVREXL 2683	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Fonteneau	50 LVREXL 2686	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12
	Chantilly	50 LVREXL 2599	2100	228	15	•	•	3	1,44	22	69,12

Technische specificaties

Gebruiksklasse Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)	Kleurvastheid > graad 6 (EN ISO 105-B-02)
Geometrische kenmerken Compatibel (EN 17539)	Contactgeluidsisolatie $\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
Slijtvastheid Geslaagd 7000 rotaties (ISO 24338)	Formaldehydeklaas E1 (EN 717-1)
Bestand tegen stoelwielen Geslaagd 25 000 rotaties (ISO 4918)	Brandclassificatie Bfl - S1 (EN 13501)
Indruk van meubelpoten Geen zichtbare verandering (EN 16581)	Antislip DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)
Restindruk ≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)	Vloerverwarming Geschikt (zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen)
Vlekbestendigheid 5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)	Electrostatische propensiteit ≤ 5 kV (EN 1815)
Trekkraft klikverbinding $LS \geq 2.0$ / $SS \geq 3.5$ (EN 24334)	Thermische isolatie 0.1099 m²-K/W (EN 12667)
Dimensionele stabiliteit Geslaagd $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)	

It's in our **core** to adore nature



Our commitments



Choose me once, love me for life

Wij geloven in een wereld waarin dingen lang meegaan. Een leven lang. En nog langer. Dat is goed voor jou. En ook goed voor de planeet. Je krijgt een levenslange garantie voor residentieel gebruik en 10 jaar voor commercieel gebruik.



Adem gezonde lucht in

Het Greenguard Gold-certificaat wordt erkend als één van de strengste ter wereld en gaat verder dan de A+ beoordeling voor de binnenluchtkwaliteit. Je vloer draagt dus bij aan de gezondste werk- en leefomgeving en beschermt de meest gevoelige mensen.



Duurzame kurkonderlaag

Kurk is enorm duurzaam. Het behoudt veerkracht ook na jarenlang gebruik. De aangeplante bossen met kurkeiken verminderen de CO₂-uitstoot.



Wij kunnen het bewijzen

Don't take our word for it, look at the proof! Coretec® voldoet aan de normen van heel wat duurzame labels en certificaten. Zo zijn onze vloeren vrij van zware metalen (zoals lood) en ftalaten.



Second Life

Wil je toch eens een andere vloer? Geef je oude Coretec®-vloer een 2^{de} leven. Schenk je oude vloer via Second Life Floors. Want je vloer is nog perfect in orde om elders nieuwe verhalen mee te maken.



Plant een boom


Er zit geen hout in je Coretec®-vloer. Je kapt dus geen enkele boom om mooi te wonen. Sterker nog: we engageren ons voor bosbehoud, wereldwijd.

Coretec®



Coretec®-vloeren zijn zo goed, dat iemand anders er opnieuw van kan genieten

Ontdek hoe jouw Coretec®-vloer een tweede leven krijgt.

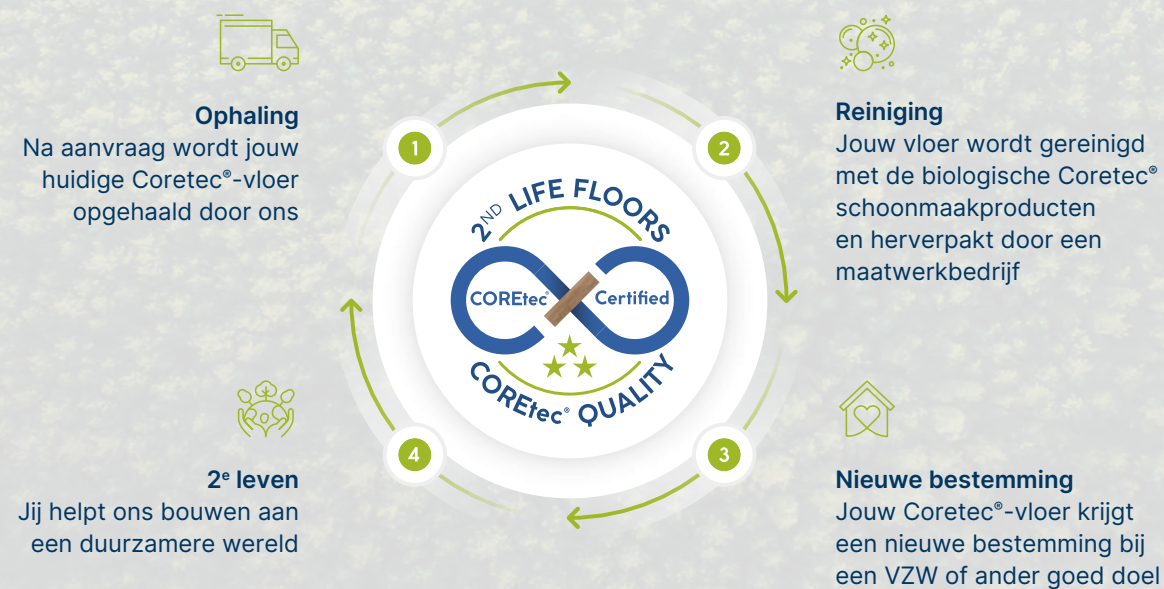

Coretec®, de natuurlijke keuze



Levenslange
residentiële
garantie



10 jaar
commerciële
garantie



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES