

ONE FLOOR EUROPE

The everyday flooring

LOOM⁺ // ### LOOM⁺ LOCK

Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien extra résistant
Anti-kras & anti-bacterieel keramische PU coating

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken
Protection contre la saleté, les marques et les taches
Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken

Premium woven vinyl fabric / Hochwertige gewobene Vinyl Struktur
Vinye tissé décoratif / Premium gewoven vinyl

Clear design protection layer / Transparente Schutzschicht
Feuille de protection transparente / Transparante design beschermingslaag

Extra sound absorption layer / Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung
Couche acoustique pour une bonne isolation phonique / Extra geluidsdempende laag

Stabilization layer / Stabilisierungsschicht
Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle / Stabilisatielaag

Curling prevention balance layer / Ausgleichsschicht Gegenzug
Couche de contre-balancement / Krul preventieve balanslaag




Innovations@
DOMOTEX



**GOOD DESIGN
AWARD 2014**



**red dot award 2014
winner**

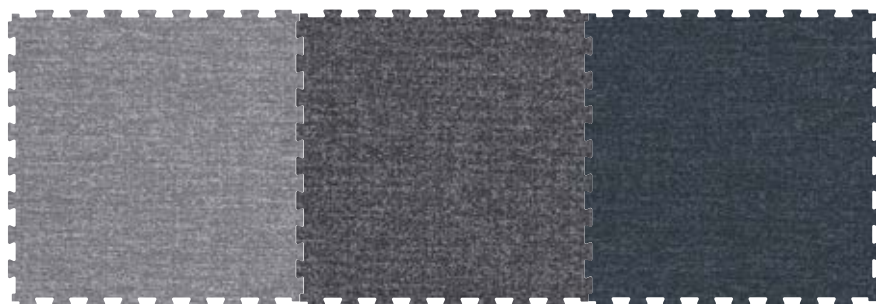

LOOM⁺ LOCK



LOOM⁺



LOOM + LOCK


GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

Innovative Woven Vinyl Flooring Designed for Modern Living

Innovativer Hybrid-Teppichboden für modernes Leben

Le revêtement de sol hybride innovant conçu pour la vie moderne

Innovatieve hybride tapijtvloeren ontworpen voor modern wonen



Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN

- The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.
- Developed for heavy commercial use. Strong and durable product. Outstanding dimensional stability thanks to its fiberglass reinforcement layer.
- Resistant to scuff, scratches and stains. The first & only in woven flooring with ECOPROTEC™ Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating.
- Easy to install, replace and remove thanks to its distinctive interlocking system, with no damage to the existing floor. Leaves no residue.
- Ideal for raised access floors, without telegraphic effect. Suitable for underfloor heating. Little preparation work required.
- Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.
- Possibility to mix & match LOOM+ LOCK colors with the regular CONTRACT 70 ECOLOCK puzzle tiles (457,2 x 457,2 mm).
- Ideal for overnight installations without business disruption (adhesive-free solution, no tackifier needed).
- Seamless effect. Broadloom carpet rendering.
- Slip resistant, silent and soft floor.
- Ultra water-resistant. Easy cleaning and maintenance. More hygienic than conventional carpets (less dust mites).
- A sustainable solution, certified low VOCs and non-phthalate technology.
- 100% recyclable.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, exclusive designs woven with high technology.

DE

- Der Komfort eines textilen Bodenbelags mit allen Vorteilen von hochwertigen Vinylfliesen.
- Entwickelt für die intensive gewerbliche Nutzung. Robustes und langlebiges Produkt. Hervorragende Dimensionsstabilität durch eine zusätzliche Glasfaserschicht.
- Widerstandsfähig gegen Abnutzung, Kratzer und Flecken. Der erste und einzige gewebte Bodenbelag mit ECOPROTEC™ Anti-Scratch und antibakterieller keramischer PU-Beschichtung.
- Dank des innovativen Verriegelungssystems ist LOOM+ LOCK einfach zu verlegen, auszutauschen und zu entfernen, ohne dass der vorhandene Boden beschädigt wird. Hinterlässt keine Rückstände am Unterboden.
- Ideal für Doppelböden, ohne Telegrafief-Effekt. Geeignet für Fußbodenheizungen. Geringe Vorbereitungsarbeiten erforderlich.
- Saubere Verarbeitung. Kein ausfransen der Schnittkanten.
- LOOM+ LOCK kann mit den Produkten der Kollektion CONTRACT 70 ECOLOCK-Puzzlefliesen (457,2 x 457,2 mm) gemischt und kombiniert werden.
- Ideal für die Verlegung über Nacht ohne Betriebsunterbrechung (ohne feste Verklebung, kein Kleber erforderlich).
- Nahtloser Effekt. Breitflöorige Vinyl Webfliese mit einer Optik wie ein Teppichboden.
- Rutschfester, leiser und weicher Boden.
- Extrem wasserbeständig. Einfache Reinigung und Pflege. Hygienischer als herkömmliche Teppiche (weniger Milben).
- Eine nachhaltige Lösung, zertifiziert mit niedrigem VOC-Gehalt und phthalatfreier Technologie.
- 100% recycelbar.

LOOM+ LOCK Hybrid Vinyl Webfliesen, exklusive Designs, gewebt mit modernster Technologie.

FR

- Le confort et l'esthétique des revêtements de sols textile avec tous les avantages des dalles vinyles décoratives.
- Conçu pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense. Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce au renforcement voile de verre.
- Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Le seul revêtement de sols vinyle tissé avec traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™ pour un entretien facilité.
- Facile à installer, à remplacer et à retirer avec son système d'assemblage à queues d'aronde très intuitif. Pas d'endommagement du support ni de résidu de colle lors de la dépose.
- Solution idéale pour les planchers techniques, sans effet télégraphique en surface. Adapté au chauffage par le sol. Peu de préparation du support exigée.
- Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation
- Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées et d'associer avec les dalles à queues d'aronde classiques de la gamme CONTRACT 70 ECOLOCK (457,2 x 457,2 mm)
- Pose très rapide, sans colle et sans tackifiant, sans perte d'exploitation.
- Effet joints invisibles pour un rendu similaire à la moquette.
- Anti-dérapant, silencieux et confortable.
- Résistant à l'eau. Facile à nettoyer et à entretenir. Plus hygiénique que les sols textile traditionnels (moins d'acariens).
- Une solution durable. Très faibles émissions de COV, produit sans phtalate.
- 100% recyclable.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, un tissage de design et de technologie.


NL

- Het comfort van een vloerbedekking met alle voordelen van luxe PVC tegels.
- Ontworpen voor zwaar commercieel gebruik. Sterk en duurzaam product. Uitstekende dimensionale stabiliteit vanwege zijn glasvezel versterkingslaag.
- Resitent tegen slijtage, krassen en vlekken. De eerste en enige geweven vloer met ECOPROTEC™ anti kras en anti bacterieele keramische PU coating.
- Eenvoudig te installeren, herplaatsen en verwijderen dankzij zijn onderscheidende interlocking systeem, zonder schade aan de bestaande vloer. Laat geen residu achter.
- Ideaal voor verhoogde toegangsvloeren, zondertelegrafisch effect. Toepasbaar voor vloerverwarming. Klein voorbereidend werk nodig.
- Strakke afwerking. Rafelbestendig, zelfs wanneer er gesneden word tijdens installatie.
- Mogelijkheid om LOOM+ LOCK te mixen en matchen met de reguliere CONTRACT 70 ECOLOCK puzzle tegels (457,2 x 457,2 mm).
- Uitstekend geschikt voor installatie gedurende de nacht zonder onderbreking van werkzaamheden (lijmvrije oplossing, geen anti slip nodig).
- Naadloos effect. Kamerbreed tapijt aanzicht.
- Anti-slip, geruisloze en zachte vloer.
- Extra water bestendig. Eenvoudige reiniging en onderhoud. Meer hygiënisch dan gebruikelijke tapijten (minder huisstofmijt).
- Een duurzame oplossing, gecertificeerd lage VOCs en niet-ftalaat technologie.
- 100% recyclebaar.


LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, exclusieve dessins geweven met hoge technologie.


MELANGE GREY



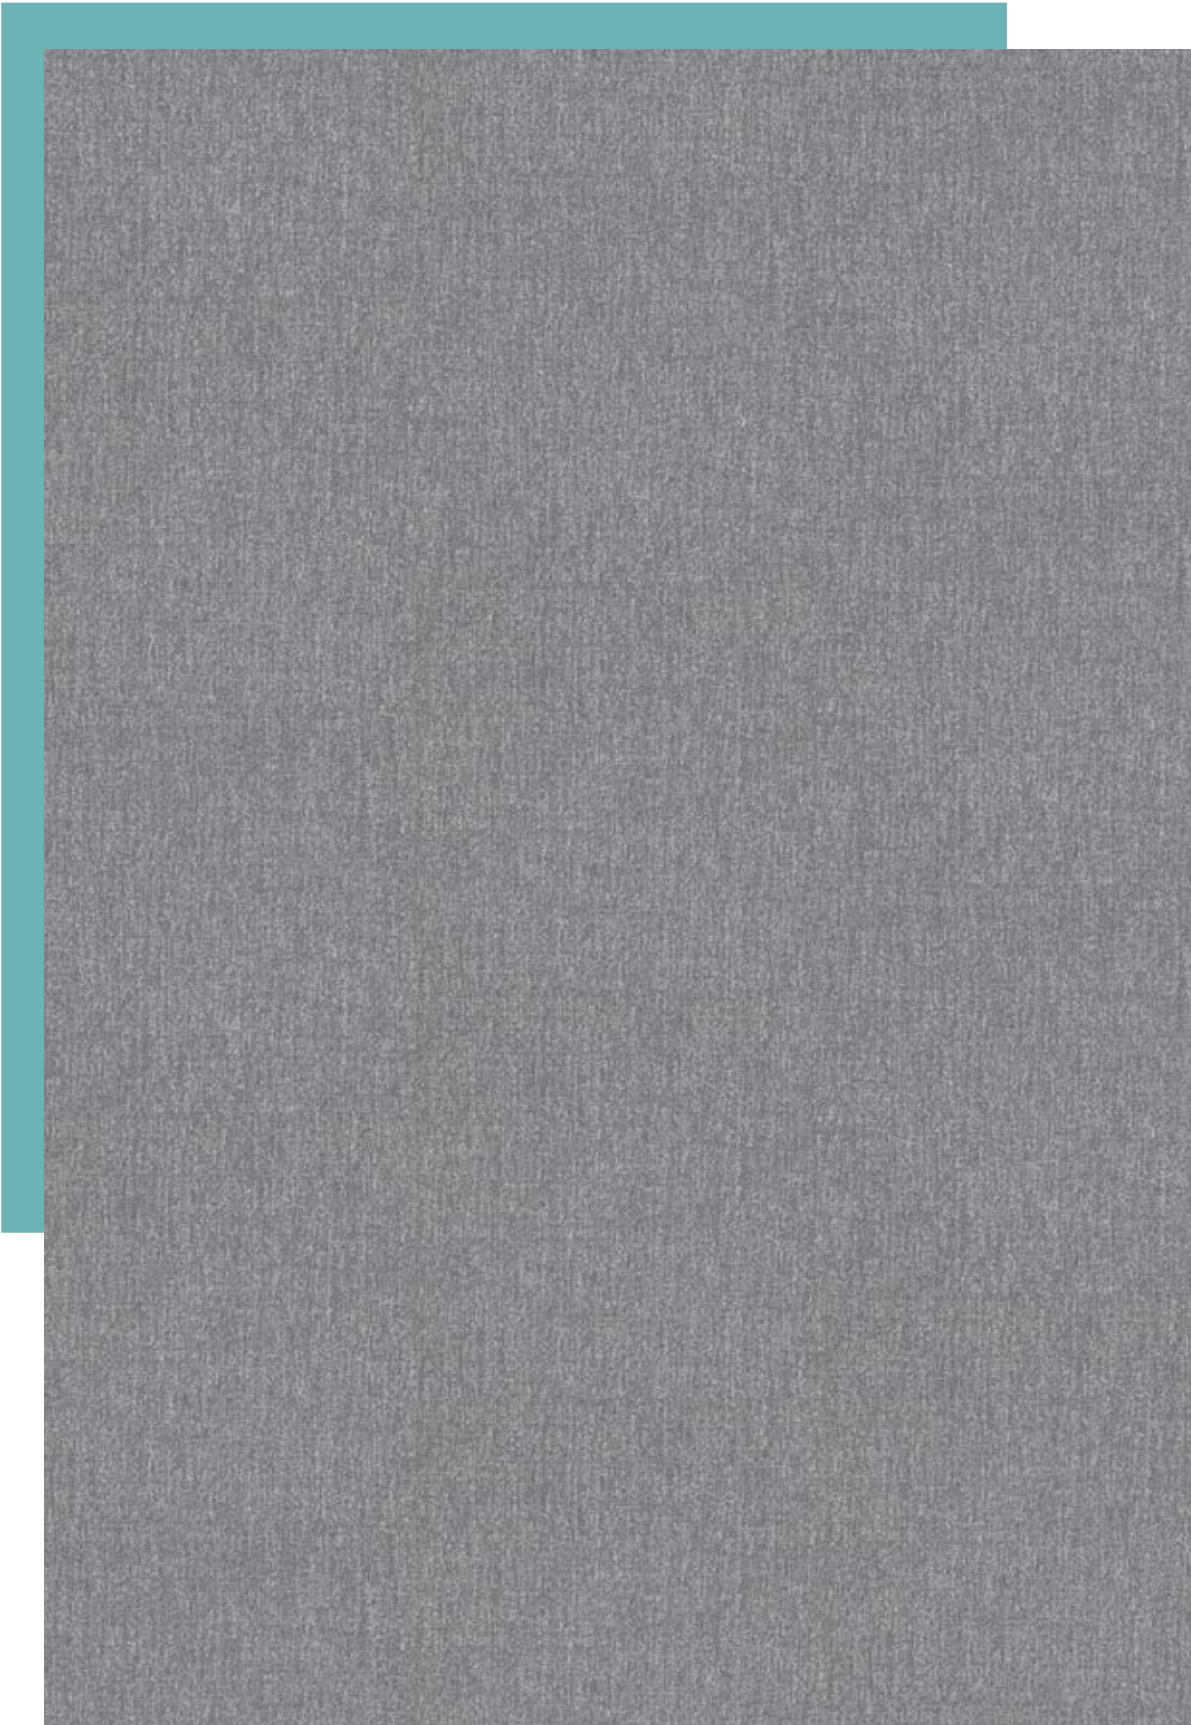


MELANGE BEIGE

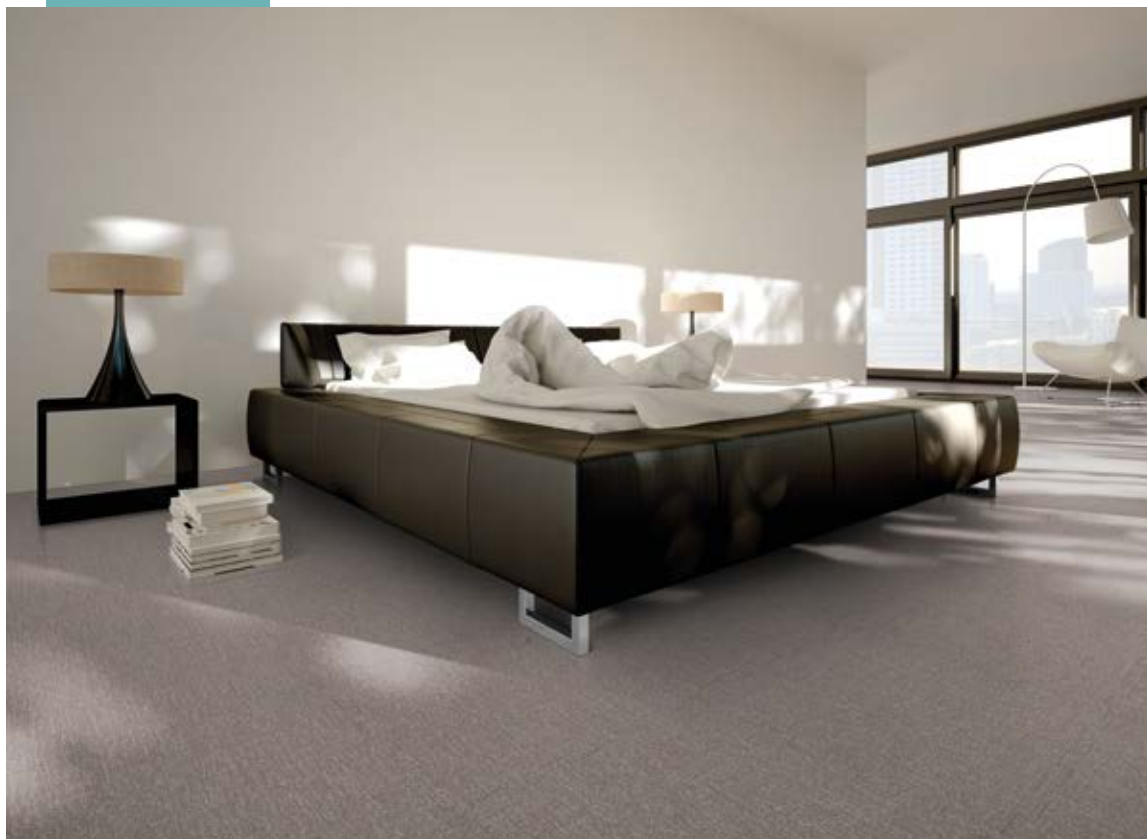

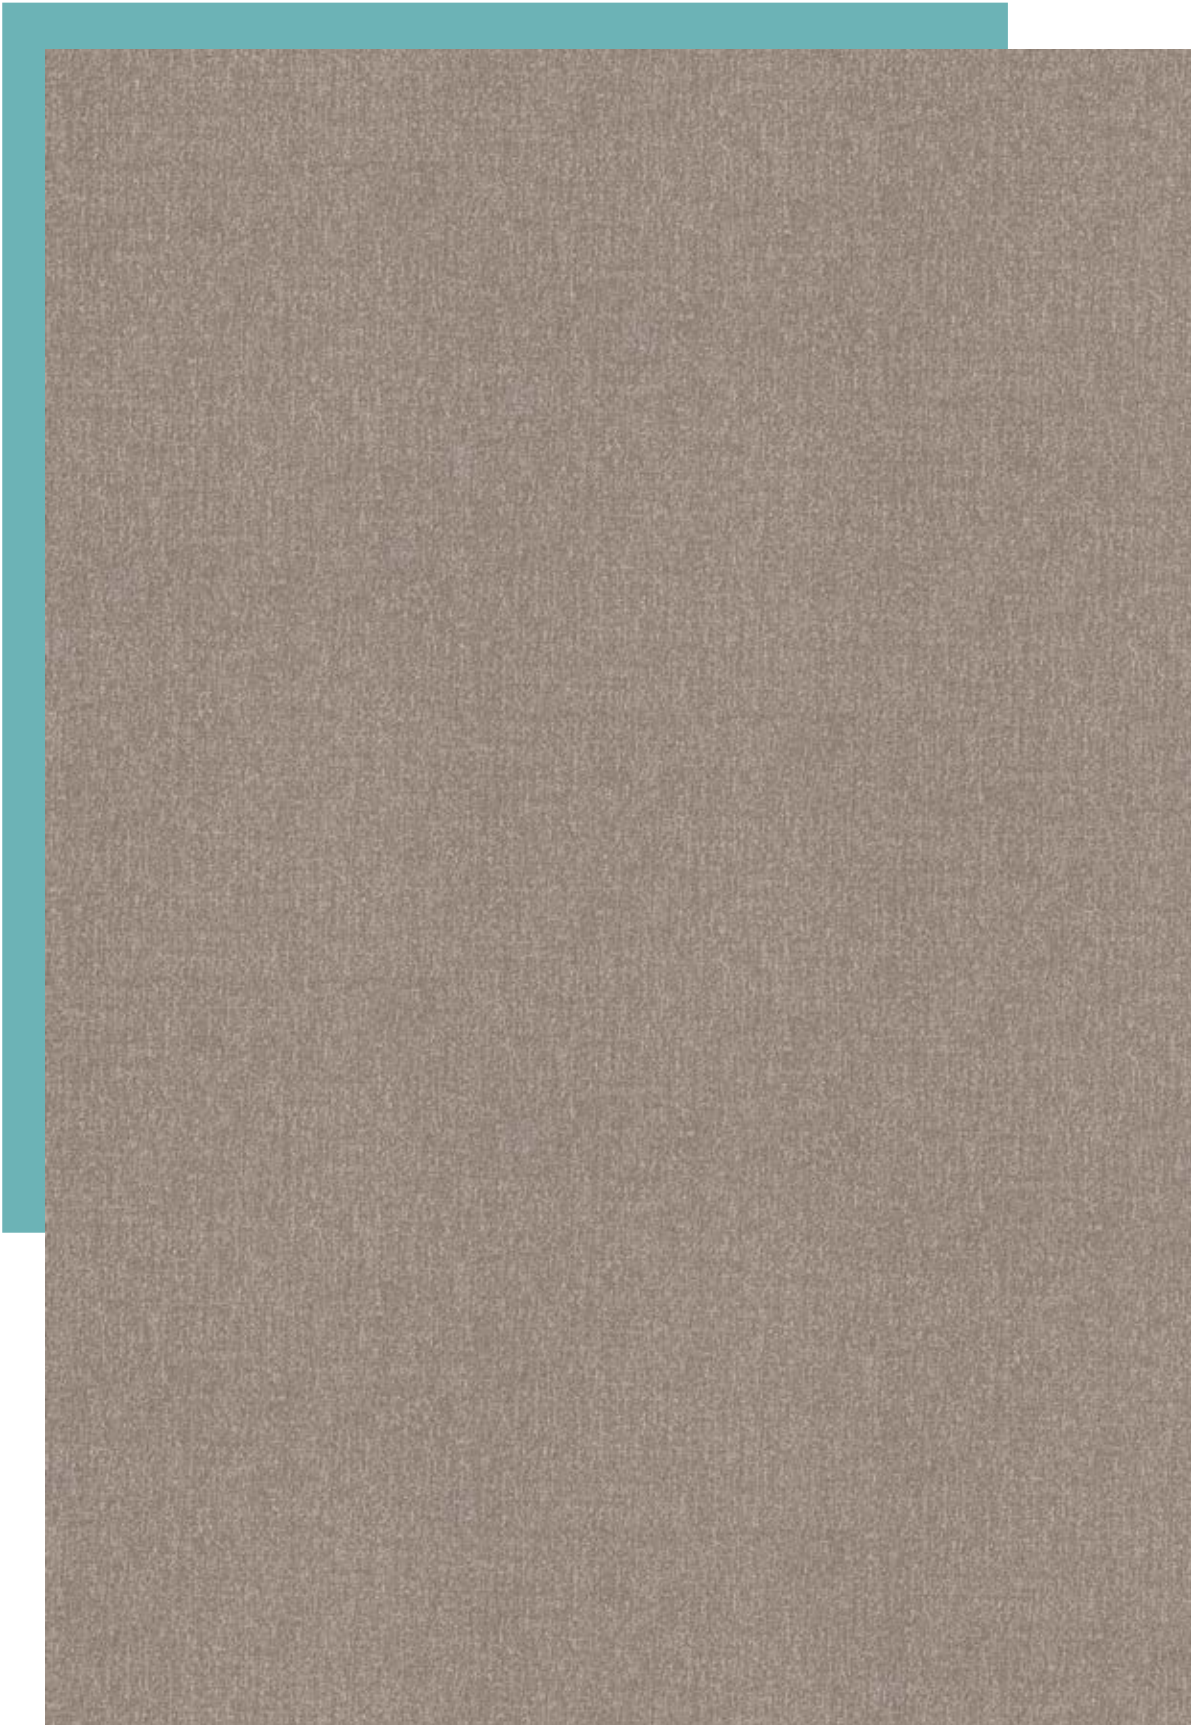


MELANGE BLACK

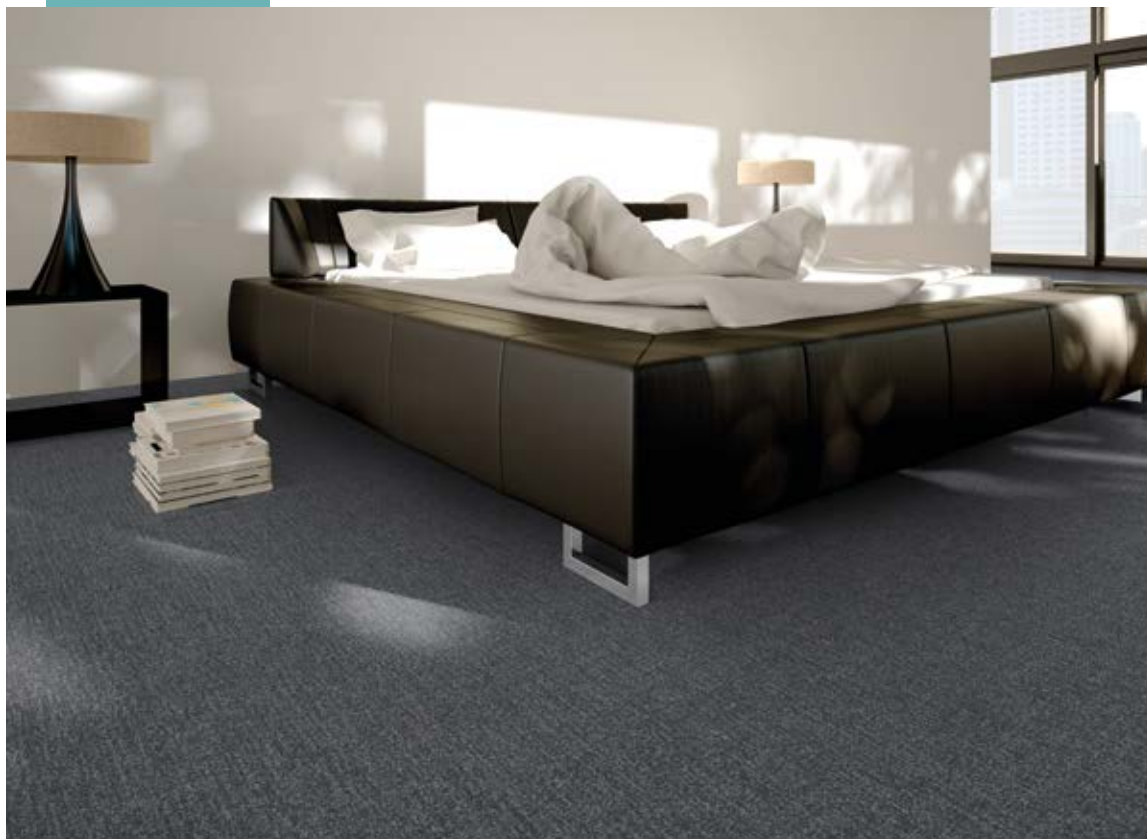





MELANGE BLUE

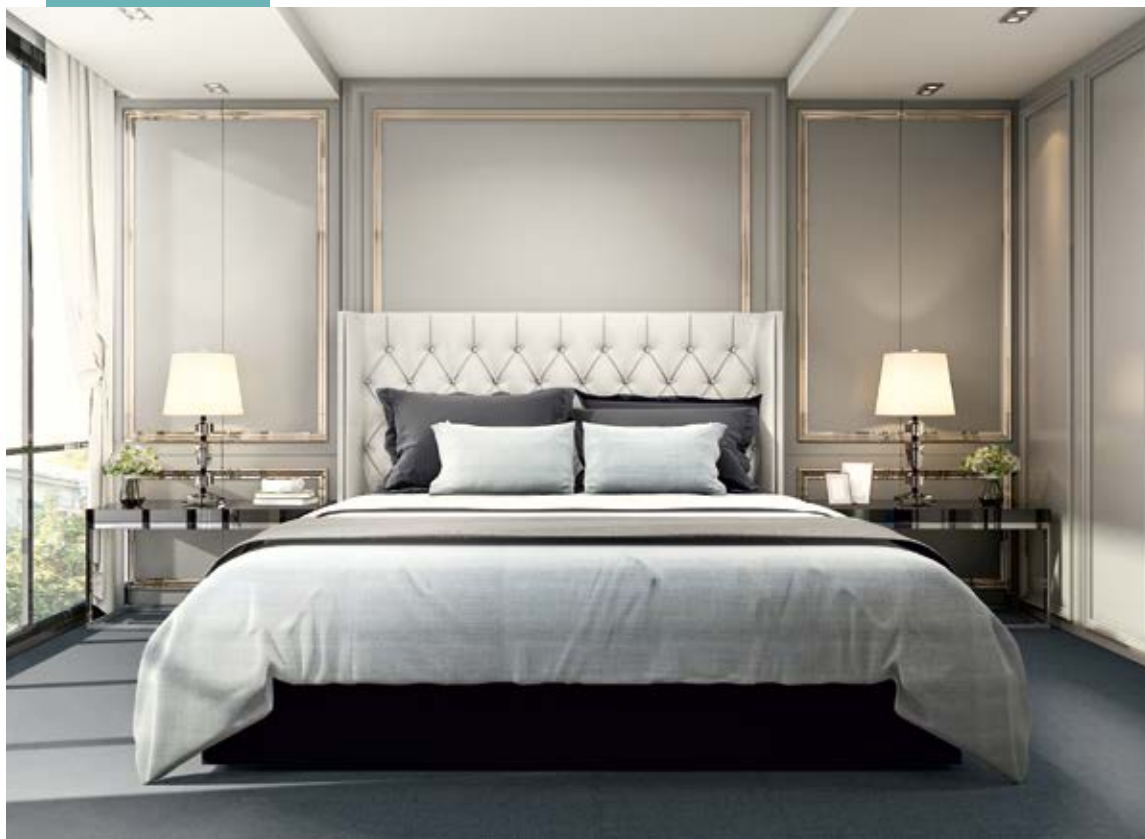





MELANGE MID BEIGE

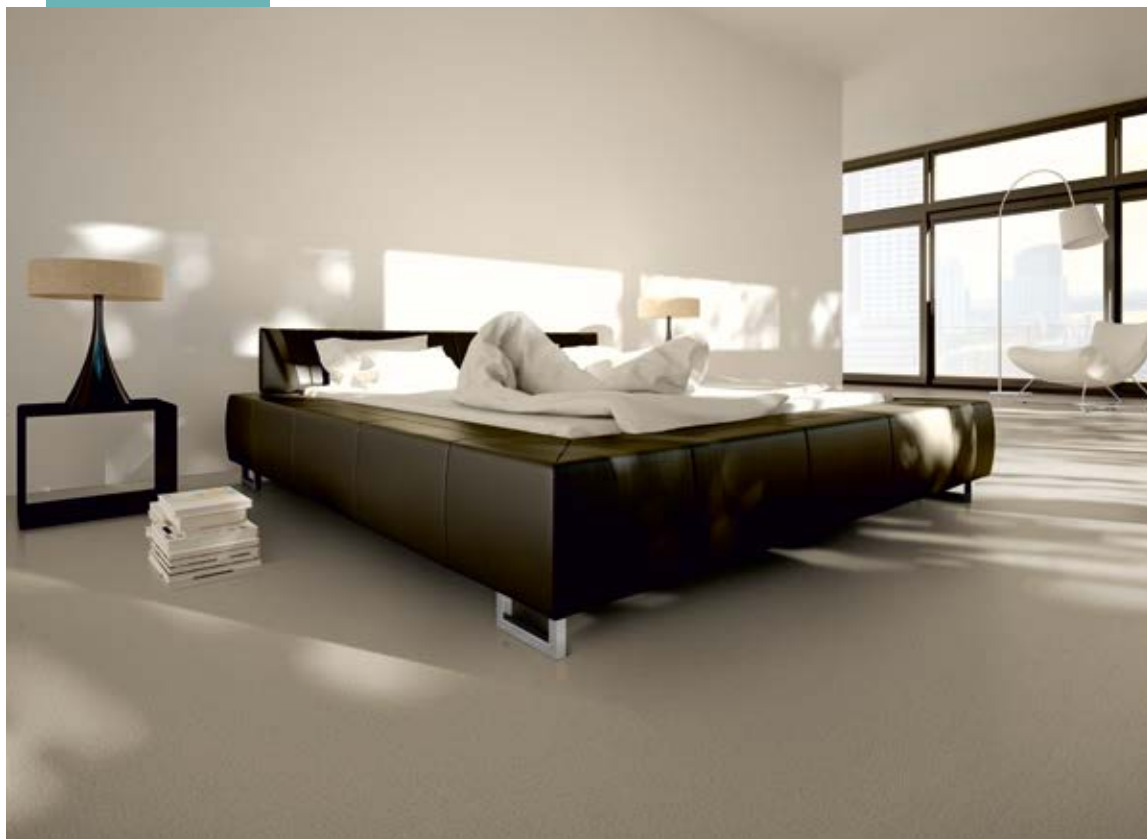

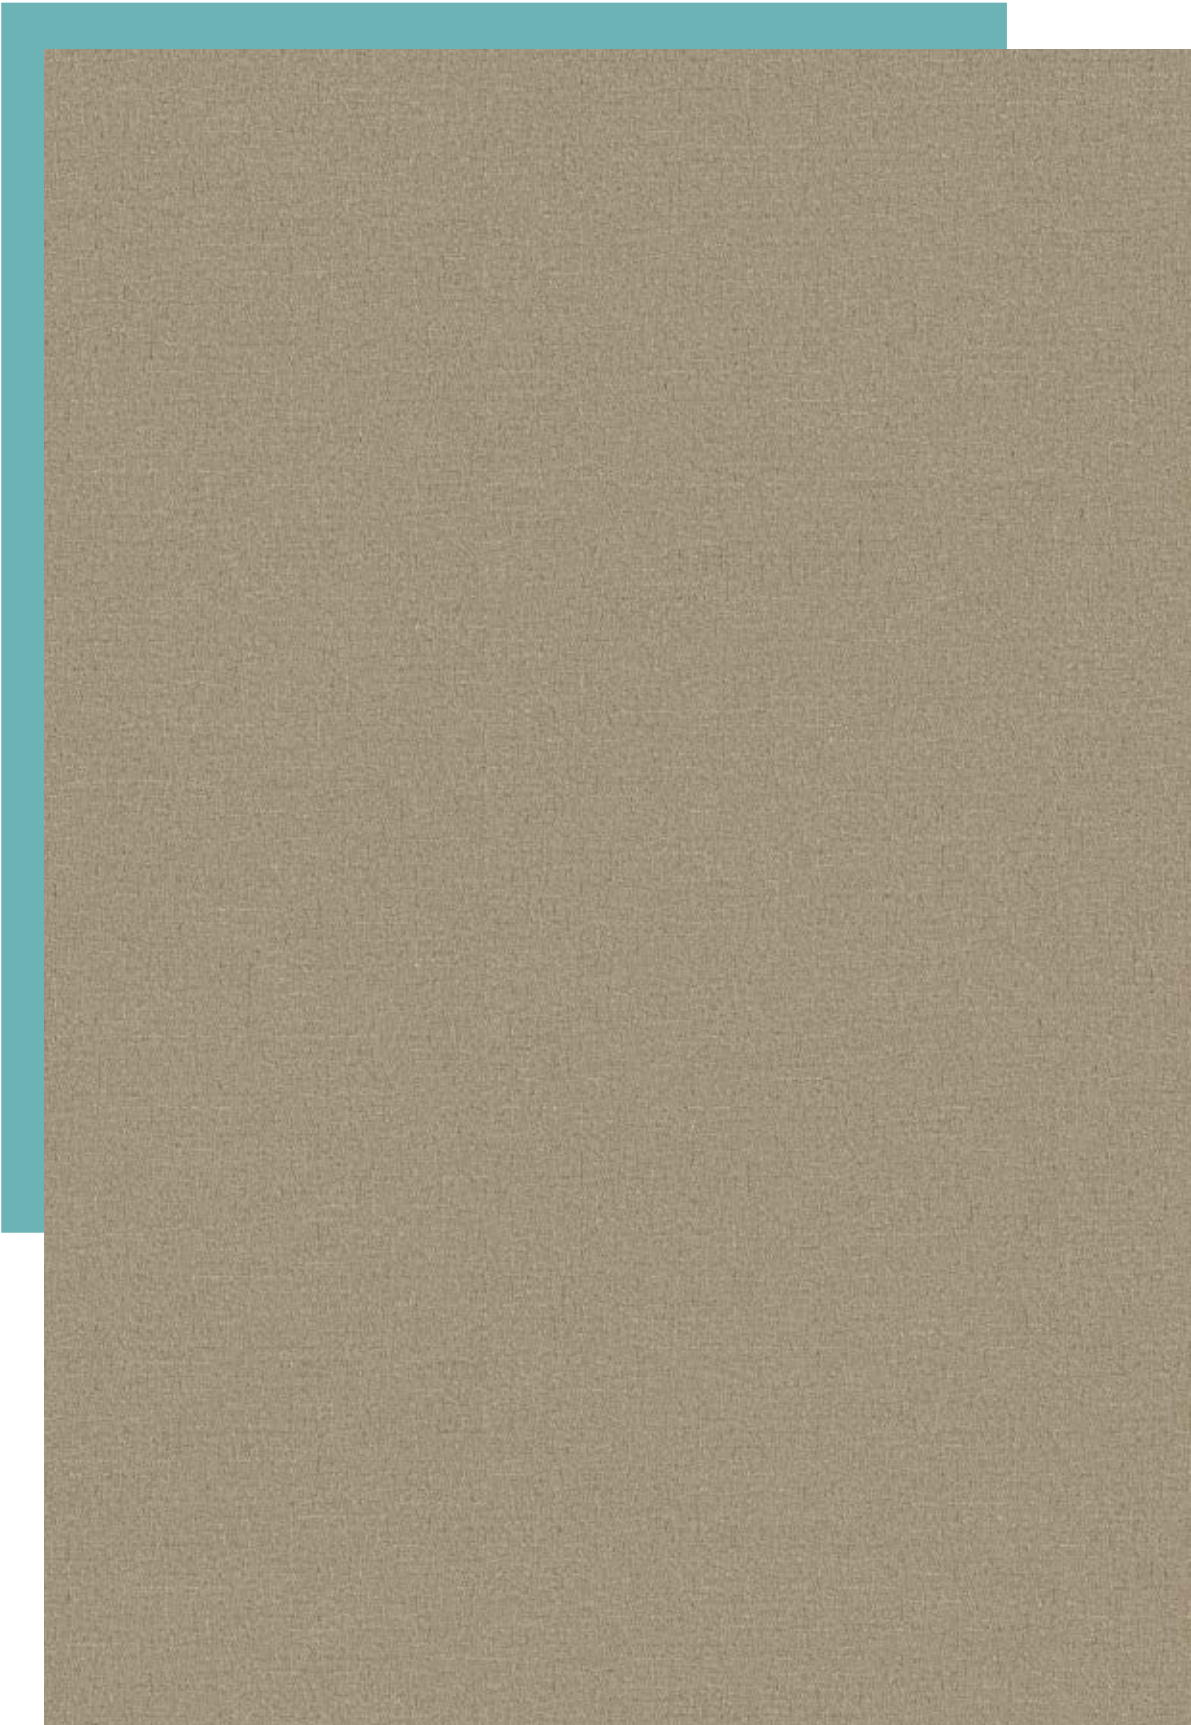


MELANGE DARK GREY

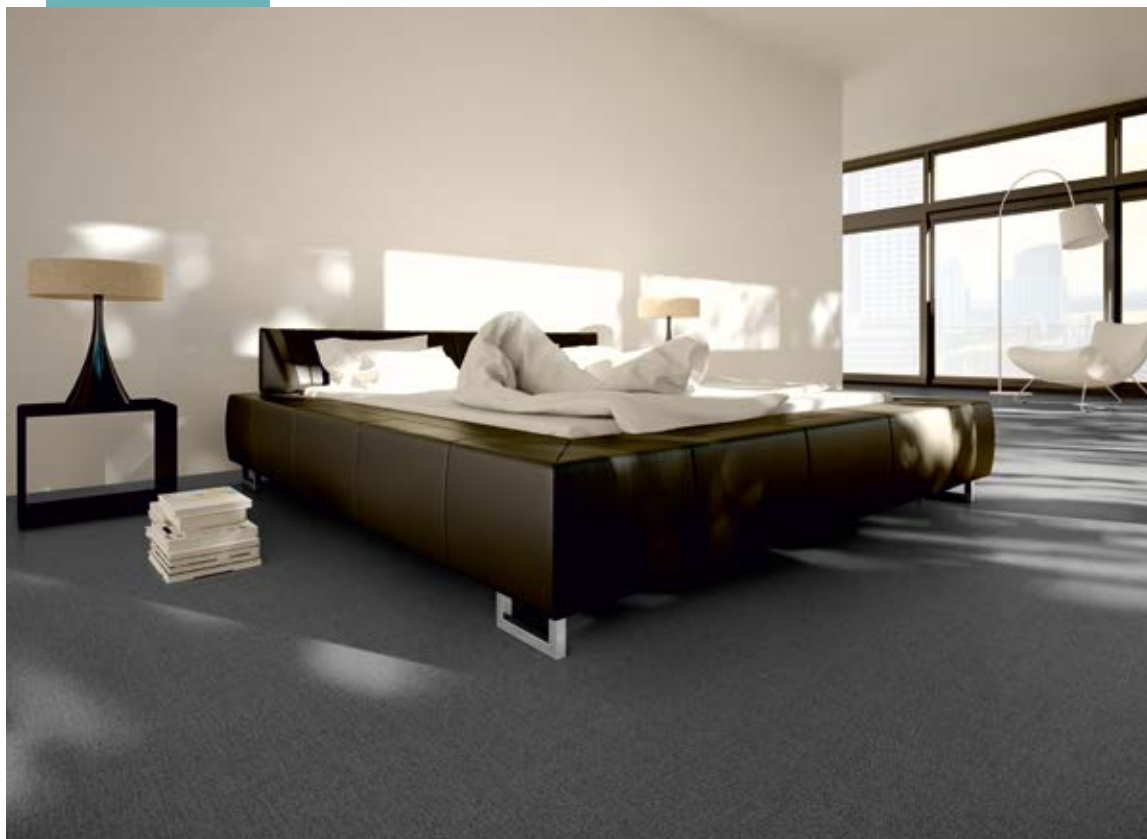

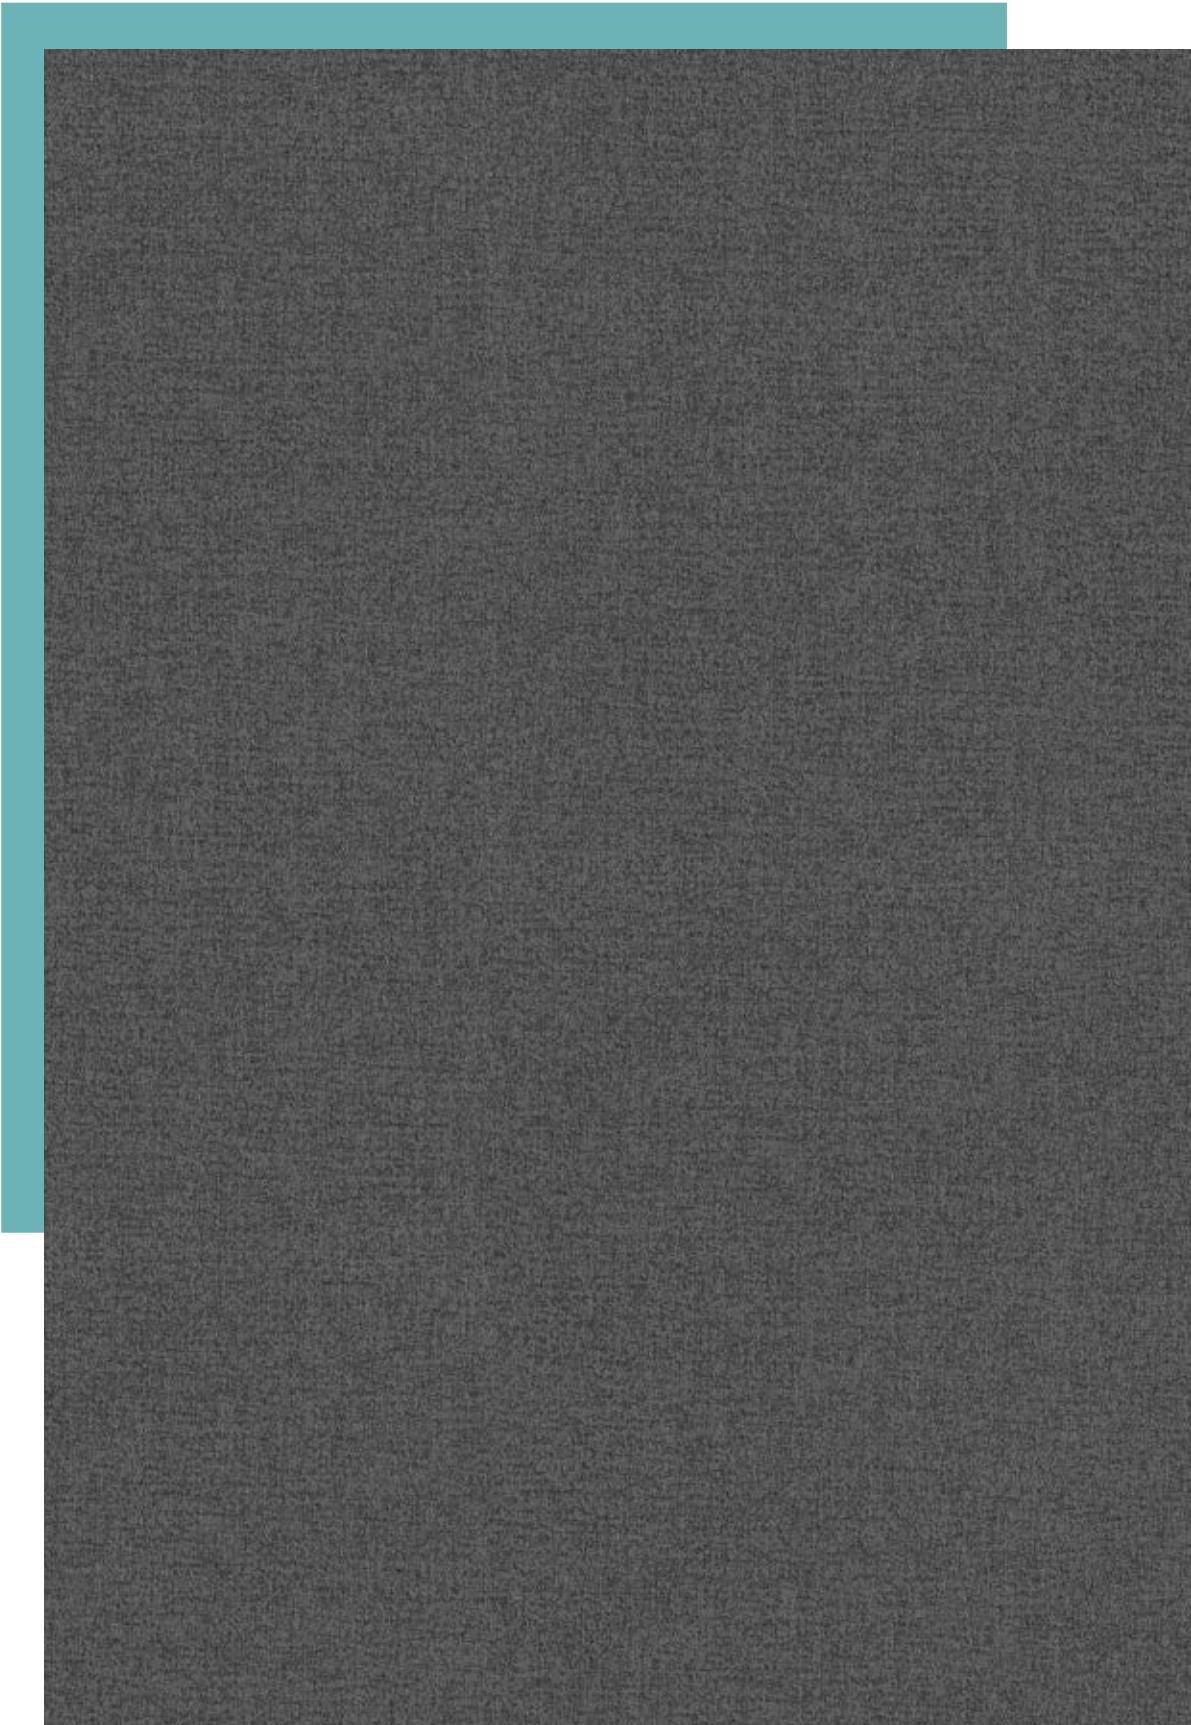



MELANGE RED

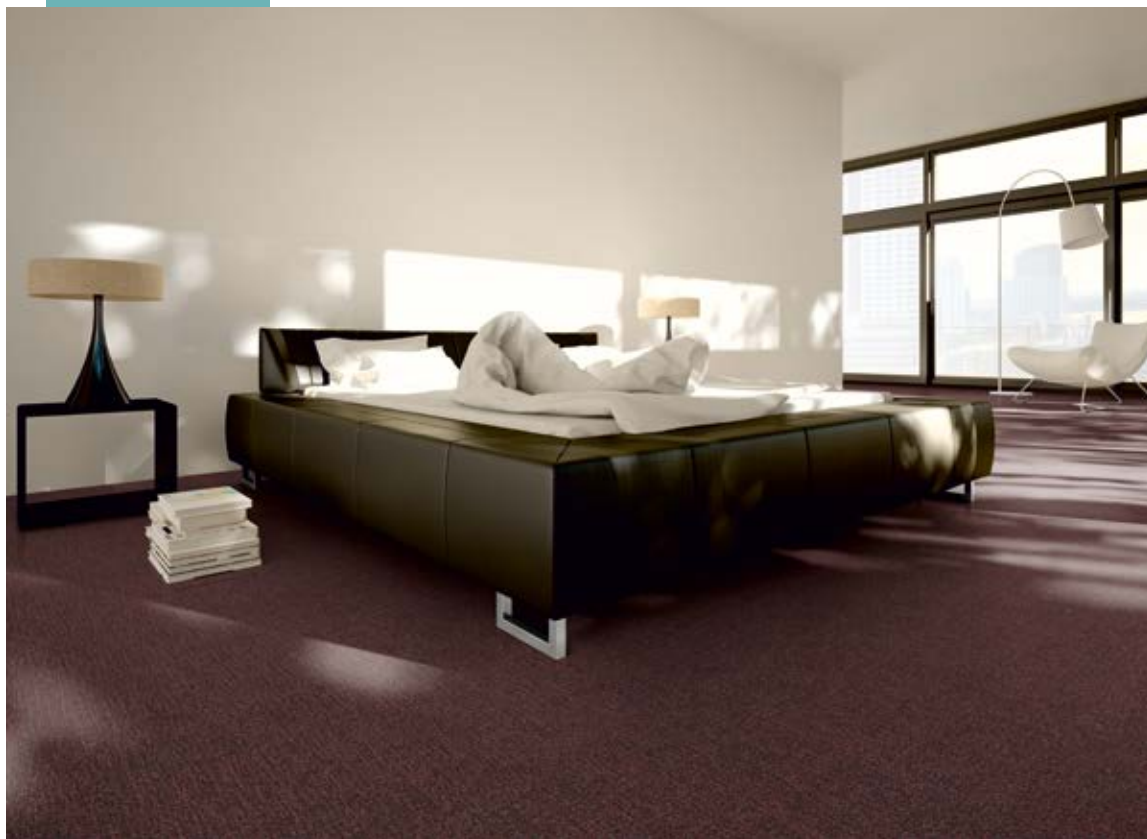



MELANGE CARBONE

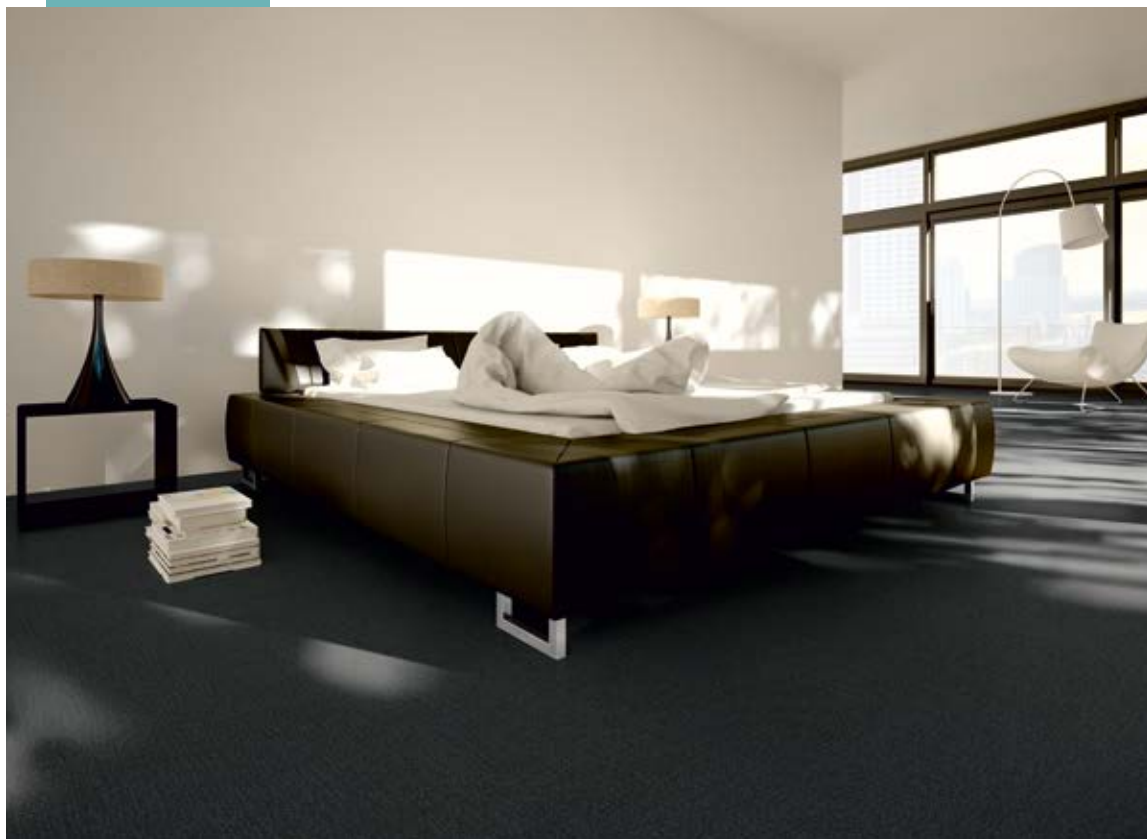

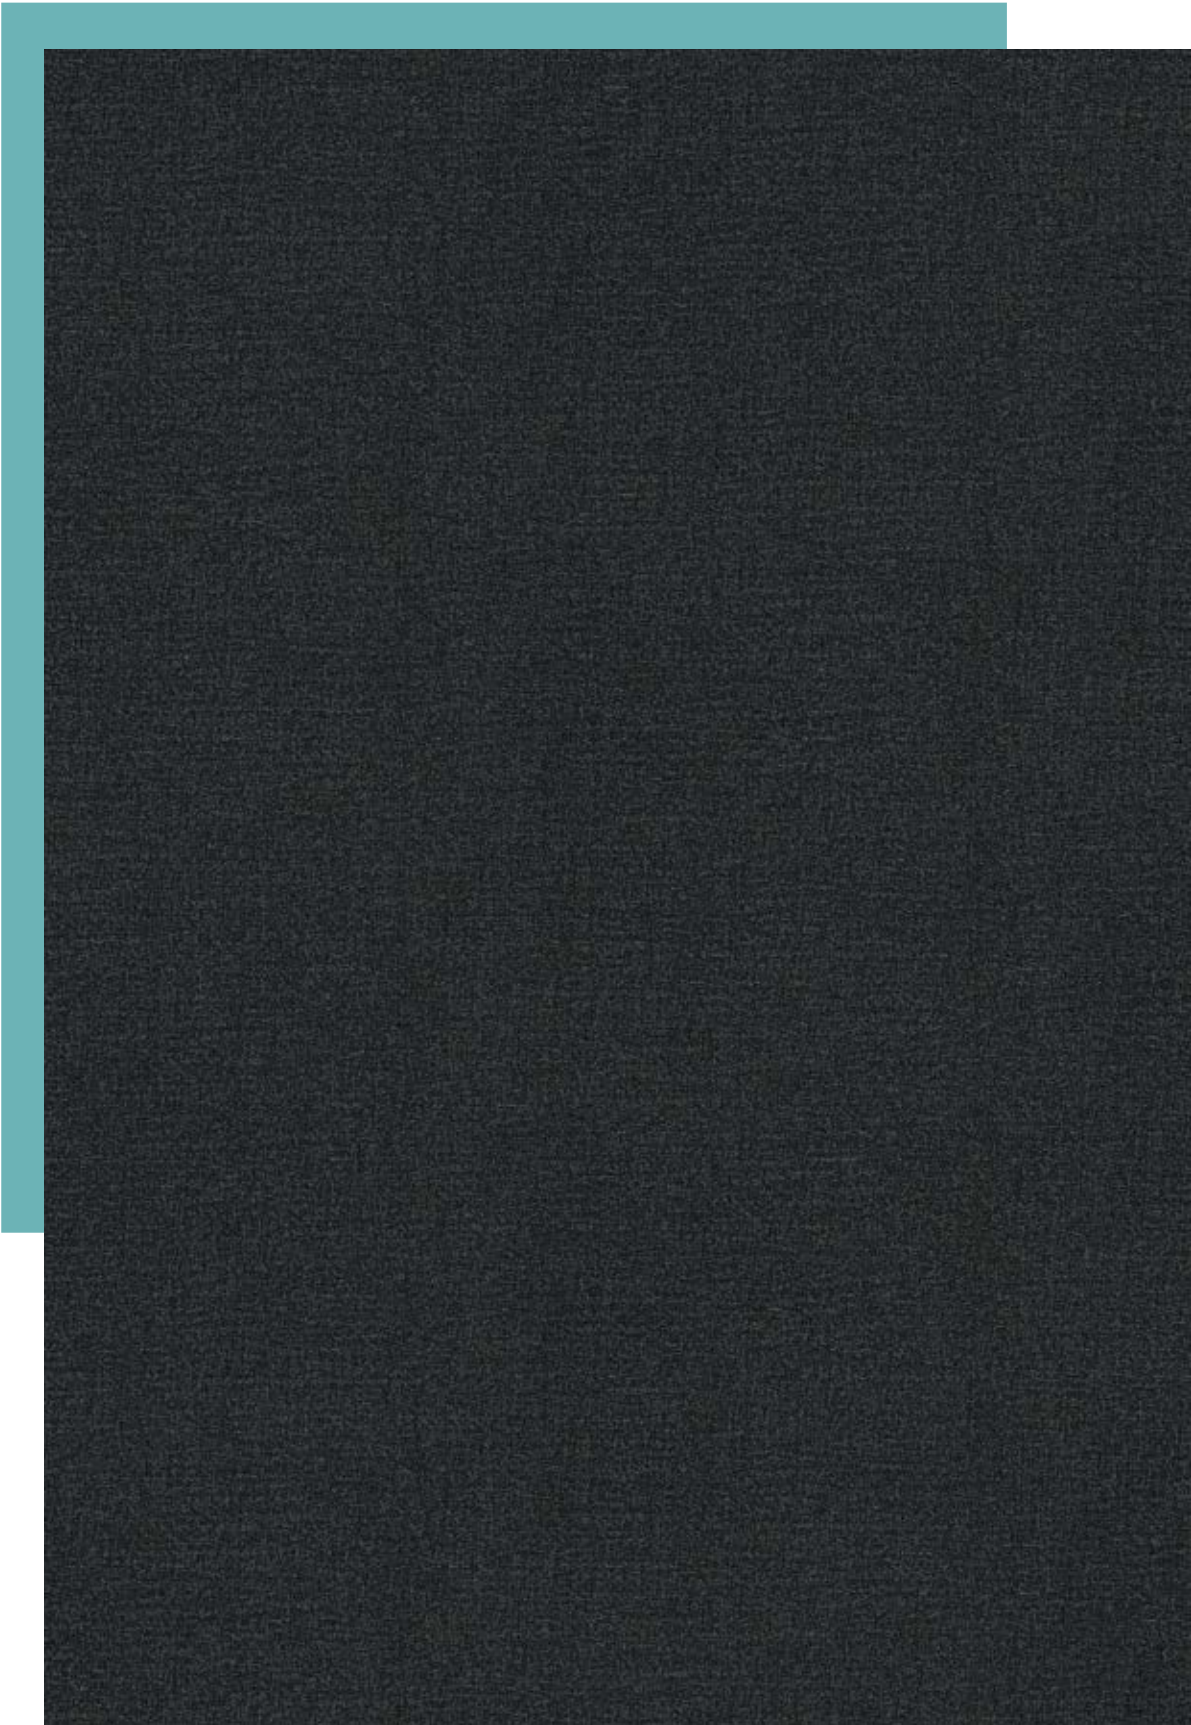

LOOM⁺

HYBRID CARPET FLOORING

Design and technology are woven together.

Create your own decorative layout with 8 cozy and elegant colors designed for mix & match.

Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 8 behaglichen und eleganten Farben.

Un tissage de design et de technologie.


Créez votre propre sol avec 8 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

Design en technologie zijn met elkaar verweven.

Creëer uw eigen decoratieve lay-out met 8 gezellige en elegante kleuren ontworpen voor mix & match.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen


- EN** The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.
Strong enough for heavy commercial use.
Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.
Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.
- DE** Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens.
Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich.
Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung.
Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar.
- FR** Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.
Produit adapté aux zones tertiaires et commerciales à trafic intense.
Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.
- NL** Het comfort van textielvloeren met alle voordelen van luxe vinyltegels.
Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik.
Strakke afwerking. Bestand tegen rafelen zelfs bij het snijden van tegels tijdens het leggen.
Uitstekende dimensionale stabiliteit. Mogelijkheid tot mixen & matchen van de kleuren



CLEAN & TOUGH



- + The first & only in woven flooring with ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- + Der erste und einzige gewebte Designboden mit ECOPROTEC™ PU Oberfläche mit extremer Kratzbeständigkeit
- + Le seul revêtement de sols vinyle tissé avec traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™
- + De eerste en enige geweven vloer met ECOPROTEC™ Anti kras keramische PU coating (anti bacterieel)
- + Strong enough for heavy commercial use
- + Geeignet für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich
- + Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense
- + Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik

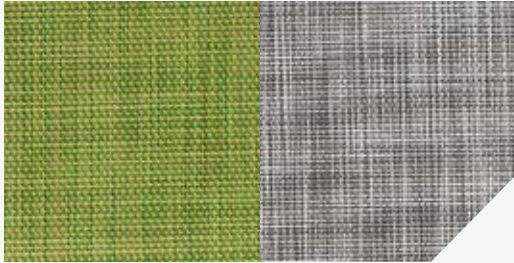

DIMENSIONAL STABILITY & CONSISTENT THICKNESS



- + Outstanding dimensional stability thanks to the ECOTECTURE™ Multi-Layer construction
- + Hervorragende Dimensionsstabilität dank der einzigartigen ECOTECTURE™ Mehrschichtkonstruktion
- + Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce à la construction multi-couches ECOTECTURE™
- + Uitstekende maatvastheid dankzij zijn ECOTECTURE™ meerlaagse constructie
- + Possibility to mix & match the colors
- + Alle Farben sind miteinander kombinierbar
- + Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées
- + Mogelijkheid om kleuren te mixen en matchen


FRAY-PROOF



- + Clean-cut finishing. No fraying even when cutting tiles during installation
- + Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung
- + Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation
- + Strakke afwerking. Geen rafels, zelfs niet als je de tegels snijdt tijdens installatie




KNIT BLUE

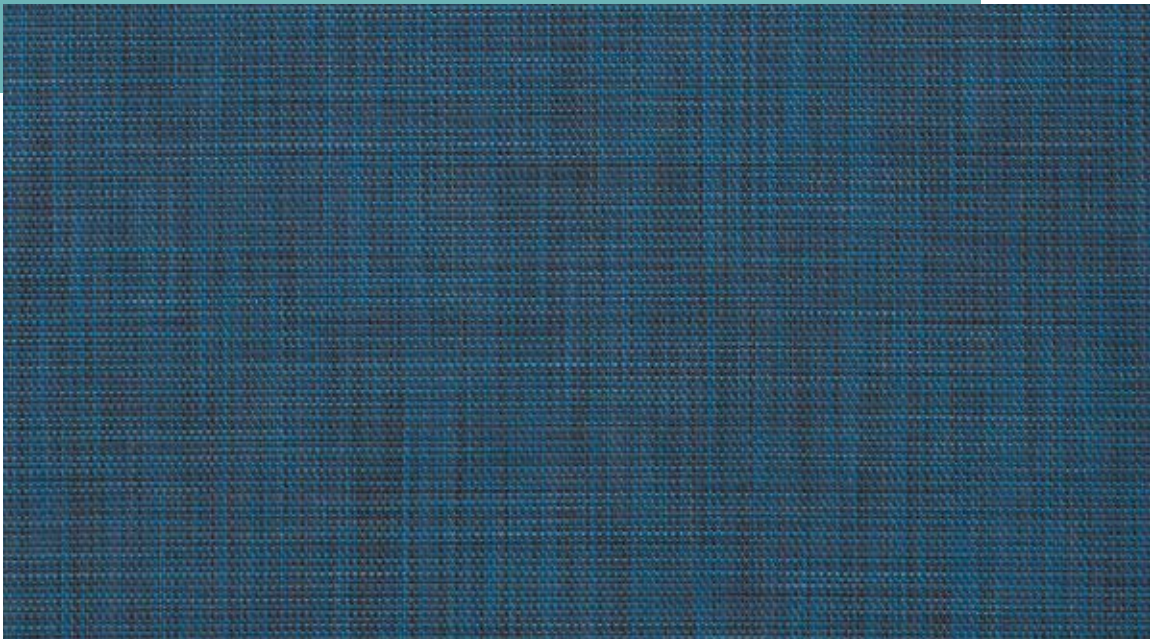

LOOM⁺ FT-2203 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT DARK GREY

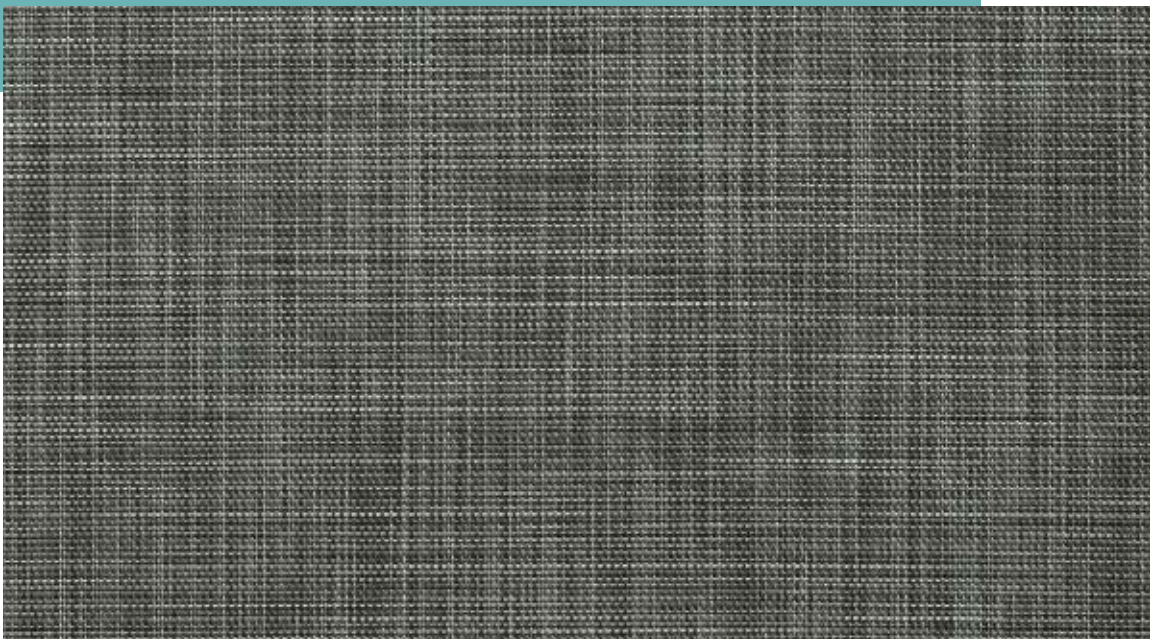


LOOM⁺ FT-2209 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT BLACK



#LOOM⁺ FT-2212 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT ORANGE

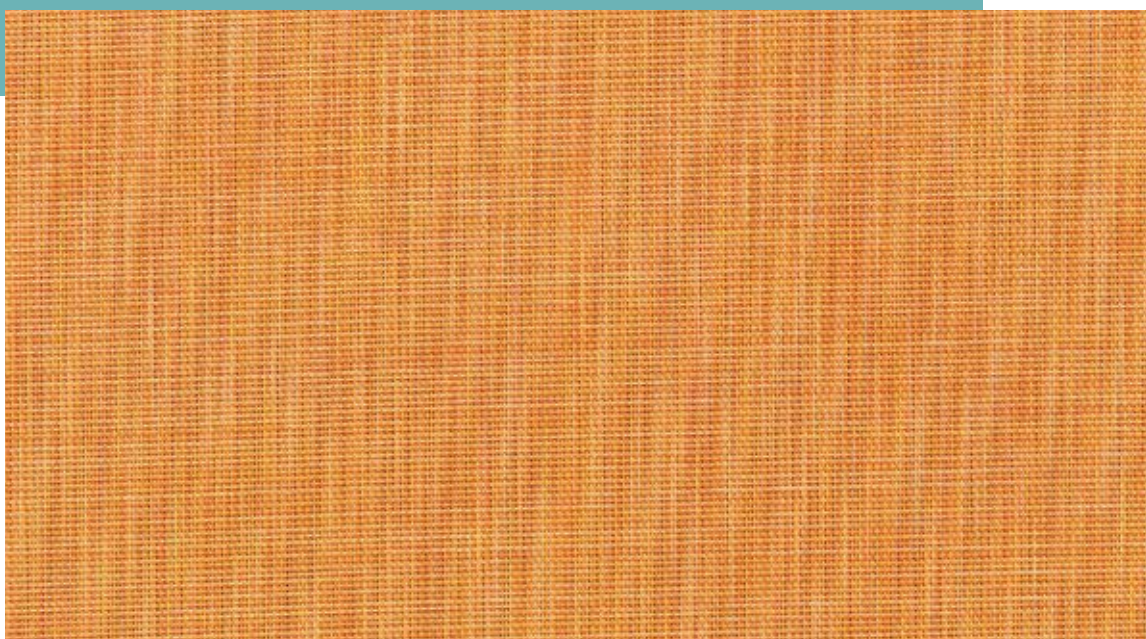


#LOOM⁺ FT-2211 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT BROWN




##LOOM⁺ FT-2206 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT BEIGE

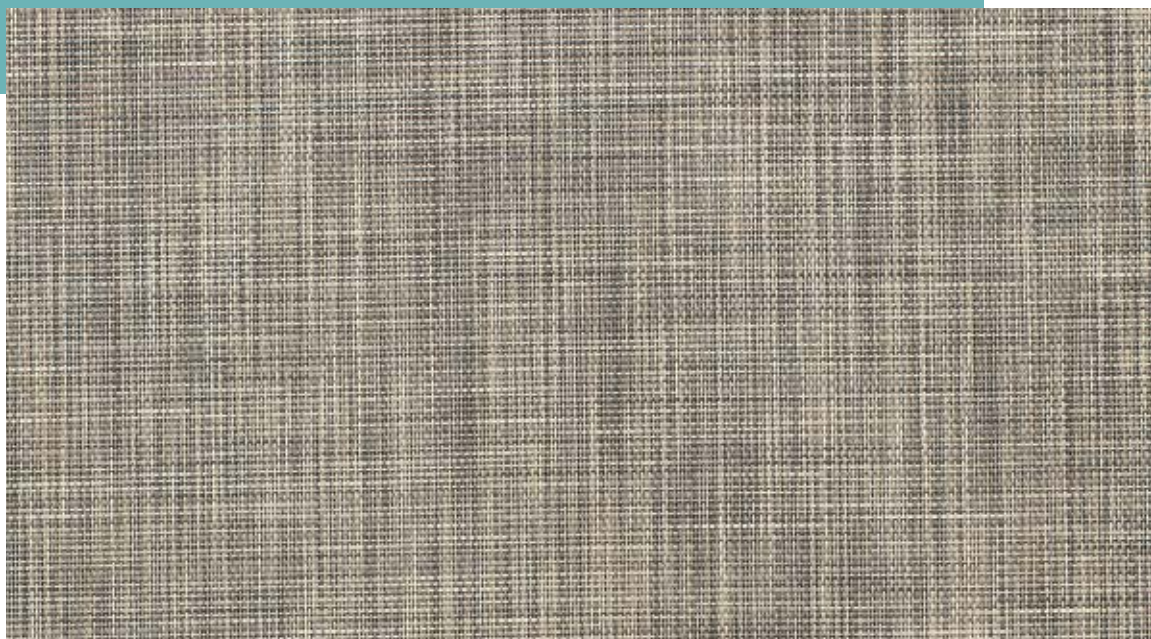

##LOOM⁺ FT-2201 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING


KNIT LIGHT GREY

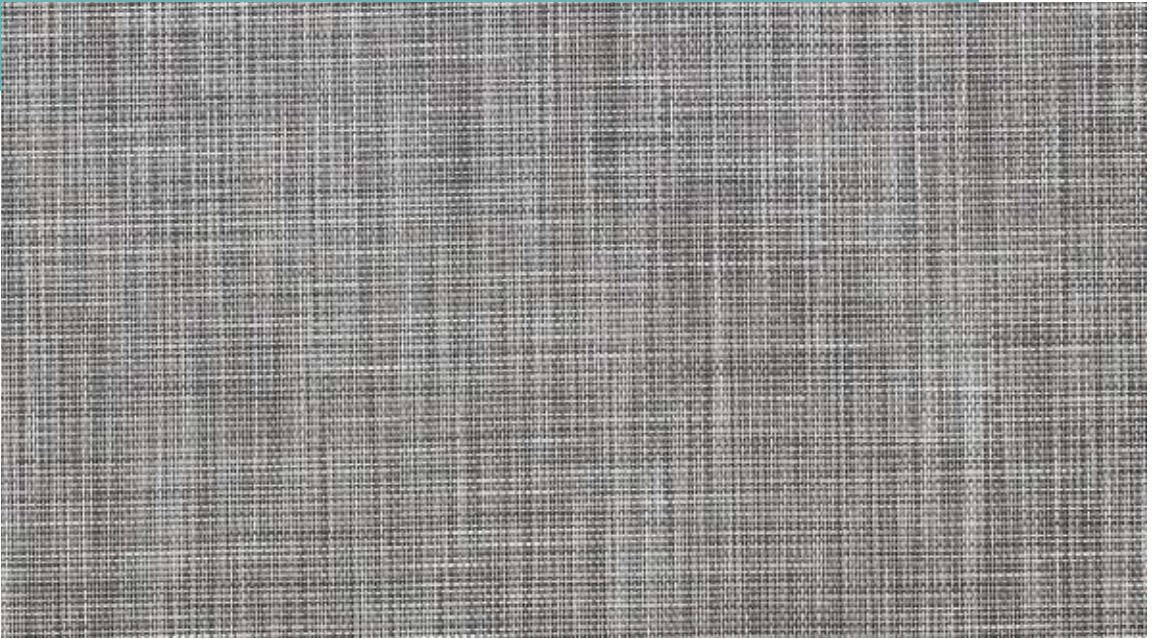

#LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

FT-2208 | 500 x 500 mm

KNIT GREEN

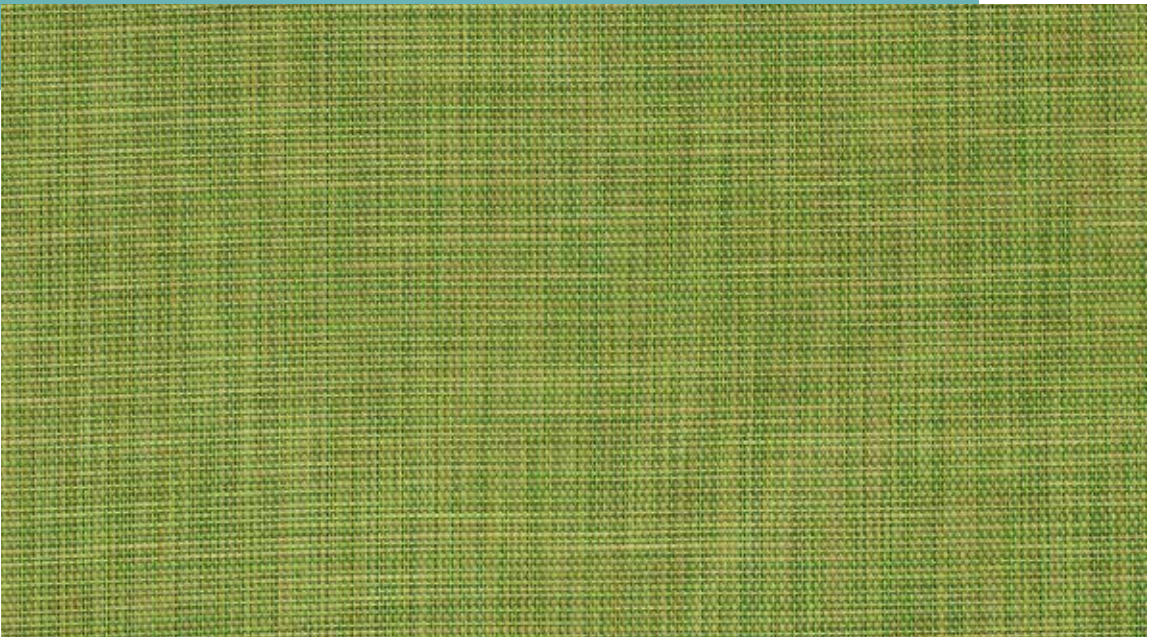

#LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

FT-2204 | 500 x 500 mm

LOOM⁺

Hybrid carpet flooring







PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM ⁺	LOOM ⁺ LOCK
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN 15114	Woven vinyl flooring / Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés / Geweven vinylvloeren	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale Dikte	EN ISO 24346	3,0 mm	5,0 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 Designed for use in U4P3 classified areas / Conçus pour usage en locaux U3P3	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m²	7.890 g/m²
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Tiles/Fliesen/Dalles: 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m² 52 boxes/pallet = 208m²	Tiles/Fliesen/Dalles: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m² 52 boxes/pallet = 108,68m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Dry back / Klebevinyli / A collar / Klebenvinyli	Interlocking / Schwalbenschwanzverriegelung / Dalles à queues d'aronde / in elkaar grijpende
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	No bevel / Nein / Non / Nee	
Fraying / Kein Ausfransen / Effilochage / Fraying	EN 1814	Frayproof / Schnittfest / Absence d'effilochage	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM ⁺	LOOM ⁺ LOCK
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB	ΔLw = 9 dB
Sound absorption / Schallabsorption / Absorption phonique / Geluidsabsorptie	EN ISO 354	αw = 0.10	αw = 0.10
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R11 DS	R11 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet/Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	LOOM ⁺	LOOM ⁺ LOCK
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM ⁺	LOOM ⁺ LOCK
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongaran	-	25 years / Jahre	25 years / Jahre
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre	10 years / Jahre

CE MARKING	STANDARD	LOOM ⁺	LOOM ⁺ LOCK
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 001-523	No. LOOM+LOCK_001





WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

